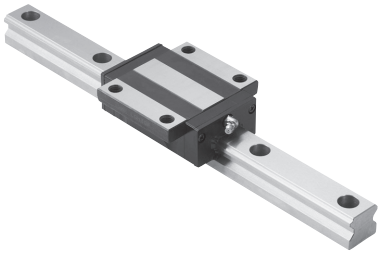

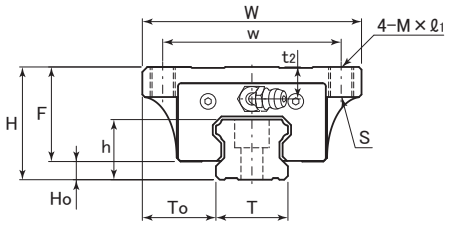

EGH-F ：スタンダードタイプ
EGH-FL：ロングタイプ

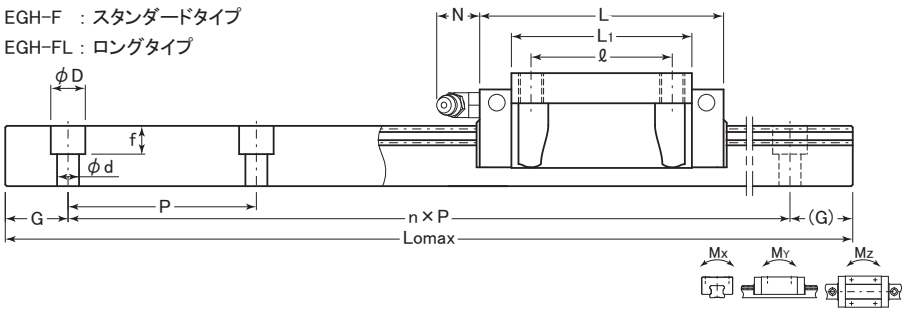

表145：EGH-F, MEGH-F, EGH-FL, MEGH-FLシリーズ寸法表

単位：mm

型番		組合せ寸法			ベアリング寸法								レール		
標準型	防錆型	H	Ho	To	W	L	w	ℓ	L1	F	M×ℓ1	S	T	h	P
EGH15F	MEGH15F	24	3.3	16	47	59	38	30	40.2	20.7	M5×7	M4	15	13	60
EGH20F	MEGH20F	30	4.5	21.5	63	70	53	40	48.5	25.5	M6×9	M5	20	16.3	60
EGH20FL	MEGH20FL					98			76.5						
EGH25F	MEGH25F	36	5.8	23.5	70	80	57	45	57.5	30.2	M8×10	M6	23	19.2	60
EGH25FL	MEGH25FL					109			86.9						
EGH30F	MEGH30F	42	7	31	90	95	72	52	67.8	35	M10×11	M8	28	22.8	80
EGH30FL	MEGH30FL					131			103.5						
EGH35F	MEGH35F	48	7.5	33	100	112	82	62	80.5	40.5	M10×13	M8	34	26	80
EGH35FL	MEGH35FL					154			122.5						
EGH45F	MEGH45F	60	8.9	37.5	120	129	100	80	94	51.1	M12×15.5	M10	45	31.1	105
EGH45FL	MEGH45FL					174			139						

寸法			グリースニップル寸法			基本定格荷重		静的許容モーメント			ベアリング	レール
						C	Co	Mx	MY	Mz	質量	質量
G	D×d×f	Lomax	取付穴	t2	N	(kN)	(kN)	(kN·m)	(kN·m)	(kN·m)	(kg)	(kg/m)
20	7.5×4.5×6	4000	M4×0.7	5.5	(5.5)	9.94	14.46	0.07	0.05	0.05	0.21	1.28
20	9.5×6 ×8.5	4000	M6×1	7.1	(12)	15.44	21.31	0.22	0.18	0.18	0.40	2.15
						21.62	34.43	0.36	0.46	0.46	0.61	2.15
20	11 ×7 ×9	4000	M6×1	10.2	(12)	21.27	29.51	0.35	0.31	0.30	0.57	2.88
						28.27	44.28	0.53	0.70	0.68	0.89	2.88
20	14 ×9 ×12	4000	M6×1	10	(12)	31.38	42.49	0.59	0.49	0.48	1.10	4.45
						41.70	63.75	0.89	1.12	1.10	1.66	4.45
20	14 ×9 ×12	4000	M6×1	11.5	(12)	43.60	57.83	0.94	0.74	0.72	1.50	6.25
						57.95	86.76	1.41	1.69	1.64	2.54	6.25
22.5	20 ×14×17	4000	M8×1.25	14.4	(11)	57.98	75.56	2.12	1.67	1.65	2.27	9.60
						77.04	113.33	3.18	3.70	3.66	3.42	9.60

表146：標準レール長さ

単位：mm

型番	レール 100 500 1000 1500 2000	長さ 2500 3000 3500 4000	レール最大長さ
EGH15F MEGH15F	160 280 400 520 640 760 880 1000 1120 1240 1360 1480 1600 1720 1840 1960 220 340 460 580 700 820 940 1060 1180 1300 1420 1540 1660 1780 1900	2080 2200 2320 2440 2560 2680 2800 2920 3040 3160 3280 3400 3520 3640 3760 3880 4000 2020 2140 2260 2380 2500 2620 2740 2860 2980 3100 3220 3340 3460 3580 3700 3820 3940	4000
EGH20F MEGH20F	160 280 400 520 640 760 880 1000 1120 1240 1360 1480 1600 1720 1840 1960 220 340 460 580 700 820 940 1060 1180 1300 1420 1540 1660 1780 1900	2080 2200 2320 2440 2560 2680 2800 2920 3040 3160 3280 3400 3520 3640 3760 3880 4000 2020 2140 2260 2380 2500 2620 2740 2860 2980 3100 3220 3340 3460 3580 3700 3820 3940	4000
EGH25F MEGH25F	220 340 460 580 700 820 940 1060 1180 1300 1420 1540 1660 1780 1900 280 400 520 640 760 880 1000 1120 1240 1360 1480 1600 1720 1840 1960	2020 2140 2260 2380 2500 2620 2740 2860 2980 3100 3220 3340 3460 3580 3700 3820 3940 2080 2200 2320 2440 2560 2680 2800 2920 3040 3160 3280 3400 3520 3640 3760 3880 4000	4000
EGH30F MEGH30F	280 440 600 760 920 1080 1240 1400 1560 1720 1880 360 520 680 840 1000 1160 1320 1480 1640 1800 1960	2040 2200 2360 2520 2680 2840 3000 3160 3320 3480 3640 3800 3960 2120 2280 2440 2600 2760 2920 3080 3240 3400 3560 3720 3880 4000	4000
EGH35F MEGH35F	280 440 600 760 920 1080 1240 1400 1560 1720 1880 360 520 680 840 1000 1160 1320 1480 1640 1800 1960	2040 2200 2360 2520 2680 2840 3000 3160 3320 3480 3640 3800 3960 2120 2280 2440 2600 2760 2920 3080 3240 3400 3560 3720 3880 4000	4000
EGH45F MEGH45F	570 780 990 1200 1410 1620 1830 675 885 1095 1305 1515 1725 1935	2040 2250 2460 2670 2880 3090 3300 3510 3720 3930 2145 2355 2565 2775 2985 3195 3405 3615 3825 4000	4000

＊防錆処理：ベアリング，レールに低温黒色クロム処理を施しております．

呼び番号 EGH30F −CG −2 ×1400

- 型番：標準型 / M-防錆型
- グリース
- レール1本に使用するベアリング数
- レール長さ(Lo)

無記号	標準グリース	HG	高温グリース
CG	クリーングリース	FG	食品グリース
VG	真空グリース	※グリースの性状P42参照	