

**ナットの種類** **QZAK**

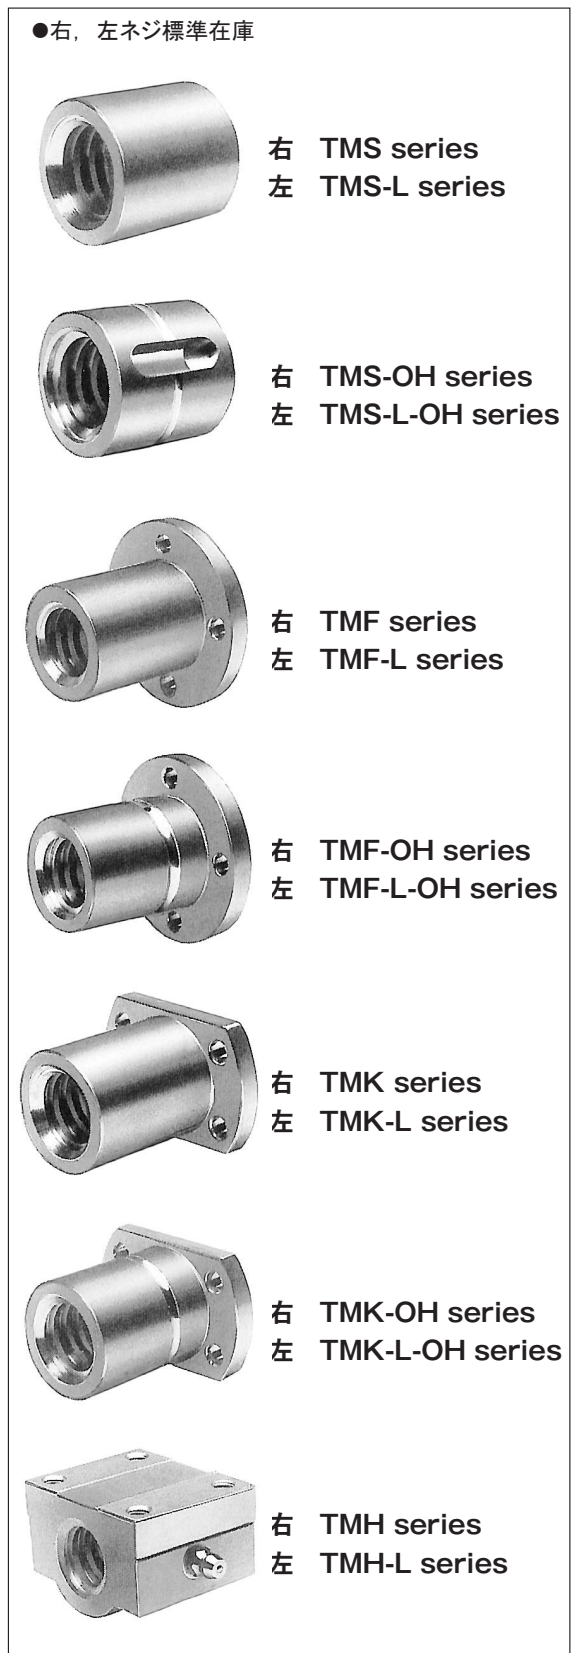


表55: TMシリーズ区分

ナット形状	油穴なし	油穴付
ストレート	TMS	TMS-OH
丸形フランジ	TMF	TMF-OH
カット形フランジ	TMK	TMK-OH
箱形		TMH

〈注〉TMHシリーズの油穴はA-MT6グリースニップル用タップ穴付です。

〈注〉左ネジの表示 (例) TMF20L-OH

**標準規格ネジ軸** **QZAK**


表56: 標準規格ネジ軸表

型番	ネジ軸長さ (mm)			
	500	1000	1500	2000
TM10	○	○		
TM12	○	○		
TM14	○	○		
TM16	○	○	○	○
TM18	○	○	○	○
TM20	○	○	○	○
TM22	○	○	○	○
TM25	○	○	○	○
TM28	○	○	○	○
TM32	○	○	○	○
TM36	○	○	○	○
TM40	○	○	○	○

〈注〉ネジ軸の呼び番号

右ネジ TM20×1500

左ネジ TM20L×1500

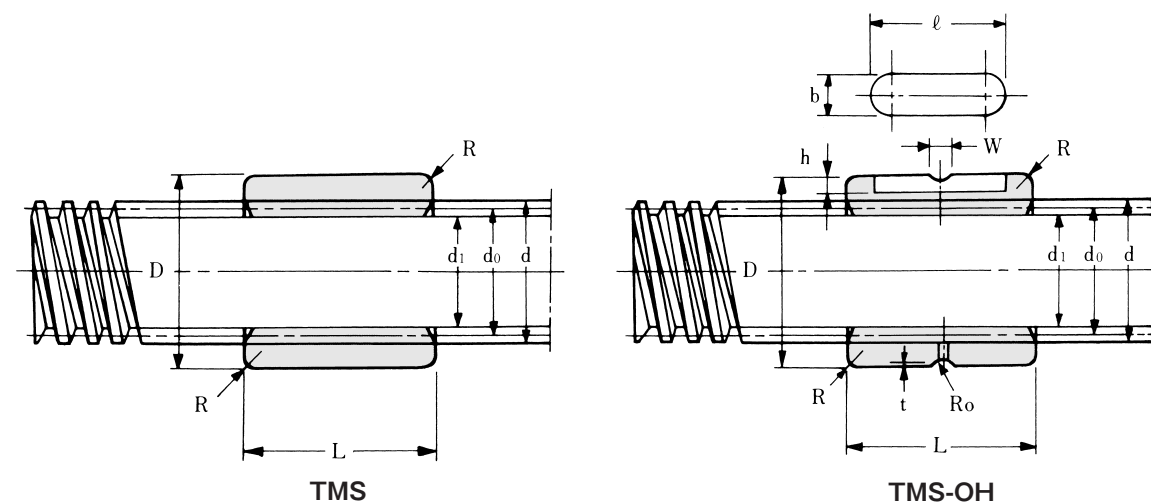

単位: mm

寸法		Fa (kN)	質量 (kg)	ネジ軸型番 右ネジ 左ネジ	ネジ軸主要寸法				
W	Ro				t	d	有効径 d <sub>0</sub>	谷径 d <sub>1</sub>	リード角 α°
2.5	1.8	1.0	0.04	TM10 TM10L	10	9	8	4°03'	0.6
2.5	1.8	1.3	0.05	TM12 TM12L	12	11	10	3°19'	0.8
2.5	1.8	1.6	0.05	TM14 TM14L	14	12.5	11	4°22'	1.0
2.5	1.8	2.3	0.10	TM16 TM16L	16	14.5	13	3°46'	1.3
3	2.5	3.1	0.16	TM18 TM18L	18	16	14	4°33'	1.6
3	2.5	3.5	0.15	TM20 TM20L	20	18	16	4°03'	2.0
3.5	2.5	4.5	0.24	TM22 TM22L	22	19.5	17	4°40'	2.3
3.5	2.5	5.1	0.21	TM25 TM25L	25	22.5	20	4°03'	3.1
3.5	2.5	6.6	0.39	TM28 TM28L	28	25.5	23	3°34'	4.0
3.5	2.5	7.7	0.32	TM32 TM32L	32	29	26	3°46'	5.2
4	3.2	9.6	0.53	TM36 TM36L	36	33	30	3°19'	6.7
4	3.2	12.7	0.72	TM40 TM40L	40	37	34	2°57'	8.4