


表58 : CH, MCH, UCH, UMCHシリーズ寸法表

スタンダード型 防錆型	ウルトラシリーズ 標準型 防錆型	主要寸法 (mm)										取付ボルト			玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重 C (N)	基本定格荷重 Co (N)
		d	H	h _{-0.02}	t	W	T _{-0.02}	L	ℓ ₁	ℓ ₂	S ₁	S ₂	S ₃						
CH6 MCH6	UCH6 UMCH6	6	0 -0.009	22	14	5	16	8	26	18	9	M4	M4	M3	4	L6-UU ML6-UU	0.023	218	160
CH8 MCH8	UCH8 UMCH8	8		26	16	5	20	10	30	20	10	M5	M4	M3	4	L8B-UU ML8B-UU	0.040	258	220
CH10 MCH10	UCH10 UMCH10	10		32	19	6	26	13	37	27	15	M6	M5	M4	4	L10-UU ML10-UU	0.075	532	430
CH12 MCH12	UCH12 UMCH12	12		34	20	6	28	14	39	27	15	M6	M5	M4	4	L12-UU ML12-UU	0.090	549	430
CH13 MCH13	UCH13 UMCH13	13		36	21	6	30	15	42	28	16	M6	M5	M4	4	L13-UU ML13-UU	0.11	555	440
CH16 MCH16	UCH16 UMCH16	16		42	24	6	36	18	49	32	18	M6	M5	M4	5	L16-UU ML16-UU	0.18	768	650
CH20 MCH20	UCH20 UMCH20	20	0 -0.010	49	28	7	42	21	54	36	22	M6	M6	M5	5	L20-UU ML20-UU	0.27	1282	1010
CH25 MCH25	UCH25 UMCH25	25		61	35	9	52	26	73	48	28	M8	M8	M6	6	L25B-UU ML25-UU	0.56	2164	1790
CH30 MCH30	UCH30 UMCH30	30		67	38	9	58	29	80	52	32	M8	M8	M6	6	L30-UU ML30-UU	0.75	3245	2510
CH35 MCH35	UCH35 UMCH35	35	0 -0.012	78	45	12	66	33	86	56	32	M10	M10	M8	6	L35-UU ML35-UU	1.07	3521	3090
CH40 MCH40	UCH40 UMCH40	40		88	50	12	76	38	96	66	42	M10	M10	M8	6	L40-UU ML40-UU	1.56	4844	4040

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組み込んでいます。

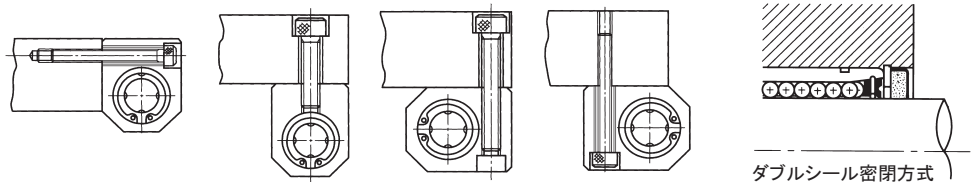

呼び番号 **U CH20 -G -2-M5×50**

ウルトラ型番
標準型
M-防錆型

グリース
無記号 グリースなし
G 標準グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P42参照

ボルト本数-ボルトサイズ

六角穴付ボルト (三価クロメート) セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	S ₁ 長さ	軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	S ₂ 長さ
6.8	M3	25	25	M6	65
10	M4	35	30	M6	70
12, 13	M4	40	35	M8	80
16	M4	45	40	M8	90
20	M5	50			

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。