


表: GA-R (コマーシャル)シリーズ寸法表 単位:mm 型 質量 $H_{\pm 0.2}$ T To G (kg/m) GA16R 33 15 **φ**5.5 2.38 GA20R 10 15 20 37 30 50° 9 50 100 3.37 ϕ 5.5 GA25R 25 44.5 36.5 12.5 17.5 **φ**6.5 40° 9 50 100 4.91 GA30R 41 20 40° 10 100 7.00 ϕ 6.5


* 材質: 丸軸SUJ-2, 支持台アルミ

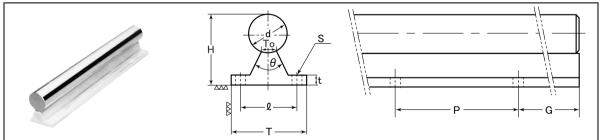

| 表:GAW-R (精密級)シリーズ寸法表 | | | | | | | | | | | 単位:mm |
|----------------------|----|----------------|----|---|----|--------------|-----|----|----|-----|-----------|
| 型番 | | | | | | | | | | | 質量 |
| | d | $H_{\pm 0.02}$ | Т | t | l | S | θ | То | G | P | (kg/m) |
| GAW16R | 16 | 33 | 40 | 5 | 30 | φ 5.5 | 50° | 9 | 50 | 100 | 2.59 |
| GAW20R | 20 | 37 | 40 | 5 | 30 | φ 5.5 | 50° | 9 | 50 | 100 | 3.49 |
| GAW25R | 25 | 44.5 | 48 | 5 | 35 | φ 6.5 | 50° | 9 | 50 | 100 | 5.27 |
| GAW30R | 30 | 52 | 52 | 7 | 40 | φ 6.5 | 50° | 10 | 50 | 100 | 7.38 |


*材質:丸軸SUJ-2,支持台アルミ

対象技術 (アルミベース) Supporter for Round Shaft (Aluminum) GAS-R <コマーシャル・ステンレス>、GAWS-R < 橋線・ステンレス> series

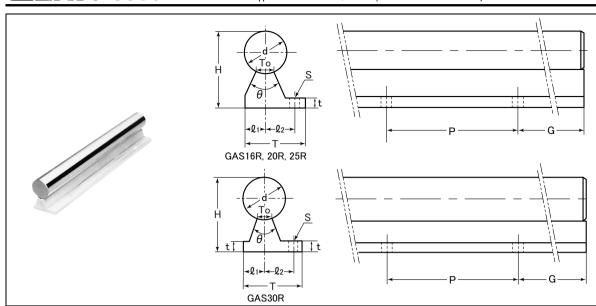

| 表:GAS-F | 表:GAS-R(コマーシャル・ステンレス)シリーズ寸法表 | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|---------------|------|---|----------|----------|--------------|----------|----|----|-----|--------|
| 型番 | | | | | | | | | | | | 質量 |
| | d | $H_{\pm 0.2}$ | Т | t | ℓ_1 | ℓ_2 | S | θ | То | G | P | (kg/m) |
| GAS16R | 16 | 33 | 28 | 5 | 8 | 15 | φ 5.5 | 50° | 9 | 50 | 100 | 2.38 |
| GAS20R | 20 | 37 | 30 | 5 | 10 | 15 | φ 5.5 | 50° | 9 | 50 | 100 | 3.37 |
| GAS25R | 25 | 44.5 | 36.5 | 5 | 12.5 | 17.5 | φ 6.5 | 40° | 9 | 50 | 100 | 4.91 |
| GAS30R | 30 | 52 | 41 | 7 | 15 | 20 | φ 6.5 | 40° | 10 | 50 | 100 | 7.00 |

* 材質: 丸軸SUS440C, 支持台アルミ

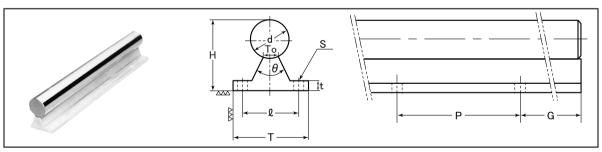

| 表:GAWS-R(精密級・ステンレス)シリーズ寸法表 | | | | | | | | | | | 単位:mm |
|----------------------------|----|----------------|----|---|----|--------------|----------|----|----|-----|--------|
| 型番 | | | | | | | | | | | 質量 |
| | d | $H_{\pm 0.02}$ | Т | t | l | S | θ | То | G | P | (kg/m) |
| GAWS16R | 16 | 33 | 40 | 5 | 30 | φ 5.5 | 50° | 9 | 50 | 100 | 2.59 |
| GAWS20R | 20 | 37 | 40 | 5 | 30 | φ 5.5 | 50° | 9 | 50 | 100 | 3.49 |
| GAWS25R | 25 | 44.5 | 48 | 5 | 35 | φ 6.5 | 50° | 9 | 50 | 100 | 5.27 |
| GAWS30R | 30 | 52 | 52 | 7 | 40 | φ 6.5 | 50° | 10 | 50 | 100 | 7.38 |

* 材質: 丸軸SUS440C, 支持台アルミ

265