

表89 : LFL-MF, MLFL-MF, ULFL-MF, UMLFL-MFシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)							質 量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N・m)	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	L	Df	t	フランジ Dp S	C (N)		Co (N)			
LFL16MF	MLFL16MF	ULFL16MF	UMLFL16MF	16	0 -0.015	32	114	54	8	43	M5	0.470	1248	1300	27.1
LFL20MF	MLFL20MF	ULFL20MF	UMLFL20MF	20	0 -0.025	40									129
LFL25MF	MLFL25MF	ULFL25MF	UMLFL25MF	25	0 -0.018	45	176	74	10	60	M6	1.225	3517	3570	123.3
LFL30MF	MLFL30MF	ULFL30MF	UMLFL30MF	30	0 -0.030	52	193	82	10	67	M6	1.643	5273	5010	201.1

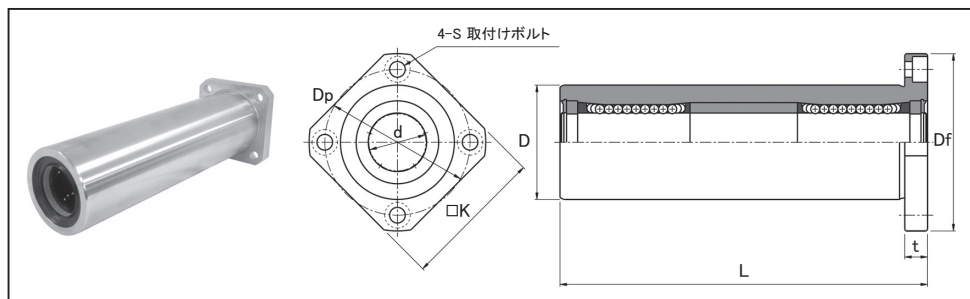


表90 : LFLK-MF, MLFLK-MF, ULFLK-MF, UMLFLK-MFシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)							質 量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N・m)		
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	L	Df	t	フランジ Dp S	C (N)		Co (N)				
LFLK16MF	MLFLK16MF	ULFLK16MF	UMLFLK16MF	16	0 -0.015	32	114	54	42	8	43	M5	0.433	1248	1300	27.1
LFLK20MF	MLFLK20MF	ULFLK20MF	UMLFLK20MF	20	0 -0.025	40										129
LFLK25MF	MLFLK25MF	ULFLK25MF	UMLFLK25MF	25	0 -0.018	45	176	74	58	10	60	M6	1.149	3517	3570	123.3
LFLK30MF	MLFLK30MF	ULFLK30MF	UMLFLK30MF	30	0 -0.030	52	193	82	64	10	67	M6	1.554	5273	5010	201.1

呼び番号 U LFL20MF -CG -4-M5×20

ウルトラ LFLK20MF

型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース

※グリースの性状P42参照
*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ

六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長さ
16, 20	M5	16, 20, 25
25, 30	M6	20, 25, 30

※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。