

表91 : LFLB-MF, MLFLB-MF, ULFLB-MF, UMLFLB-MFシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)										質			基本定格荷重		動許容モーメント
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	D ₁	L	フランジ	量	C	Co	M	(kg)	(N)	(N)	(N・m)			
						h ₁₀	ℓ	Df	t	Dp	S								
LFLB16MF	MLFLB16MF	ULFLB16MF	UMLFLB16MF	16	$0_{-0.015}$	32		32	114	13	54	8	43	M5	0.470	1248	1300	27.1	
LFLB20MF	MLFLB20MF	ULFLB20MF	UMLFLB20MF	20	$0_{-0.025}$	40		40	129	13	62	8	51	M5	0.790	2083	2020	56.4	
LFLB25MF	MLFLB25MF	ULFLB25MF	UMLFLB25MF	25	$0_{-0.018}$	45		45	176	15	74	10	60	M6	1.225	3517	3570	123.3	
LFLB30MF	MLFLB30MF	ULFLB30MF	UMLFLB30MF	30	$0_{-0.030}$	52		52	193	15	82	10	67	M6	1.643	5273	5010	201.1	

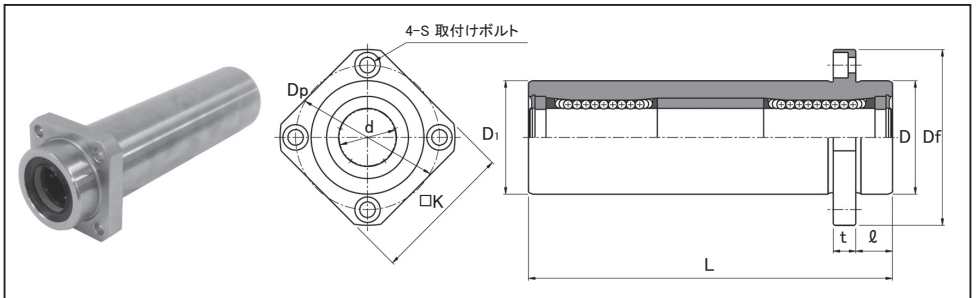


表92 : LFLKB-MF, MLFLKB-MF, ULFLKB-MF, UMLFLKB-MFシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)										質			基本定格荷重		動許容モーメント
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	D ₁	L	フランジ	量	C	Co	M	(kg)	(N)	(N)	(N・m)			
						h ₁₀	ℓ	Df	K	t	Dp	S							
LFLKB16MF	MLFLKB16MF	ULFLKB16MF	UMLFLKB16MF	16	$0_{-0.015}$	32		32	114	13	54	42	8	43	M5	0.433	1248	1300	27.1
LFLKB20MF	MLFLKB20MF	ULFLKB20MF	UMLFLKB20MF	20	$0_{-0.025}$	40		40	129	13	62	50	8	51	M5	0.754	2083	2020	56.4
LFLKB25MF	MLFLKB25MF	ULFLKB25MF	UMLFLKB25MF	25	$0_{-0.018}$	45		45	176	15	74	58	10	60	M6	1.149	3517	3570	123.3
LFLKB30MF	MLFLKB30MF	ULFLKB30MF	UMLFLKB30MF	30	$0_{-0.030}$	52		52	193	15	82	64	10	67	M6	1.554	5273	5010	201.1

呼び番号 **U** LFLB20MF **-CG -4-M5×20**

ウルトラ

型番

標準型
M-防錆型

グリース

CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P42参照
*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ



六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	呼び径	長さ
16, 20	M5	16, 20, 25
25, 30	M6	20, 25, 30

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。