


ダブル・丸形フランジ・アルミケース 標準タイプ, 油穴付タイプ LFW-C, LFW-OH-C series



スタンダード		ウルトラシリーズ		油穴付スタンダード		油穴付ウルトラシリーズ	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型
LFW16-UU-C	MLFW16-UU-CS	ULFW16-UU-C	UMLFW16-UU-CS	LFW16-OH-C	MLFW16-OH-CS	ULFW16-OH-C	UMLFW16-OH-CS
LFW20-UU-C	MLFW20-UU-CS	ULFW20-UU-C	UMLFW20-UU-CS	LFW20-OH-C	MLFW20-OH-CS	ULFW20-OH-C	UMLFW20-OH-CS
LFW25-UU-C	MLFW25-UU-CS	ULFW25-UU-C	UMLFW25-UU-CS	LFW25-OH-C	MLFW25-OH-CS	ULFW25-OH-C	UMLFW25-OH-CS
LFW30-UU-C	MLFW30-UU-CS	ULFW30-UU-C	UMLFW30-UU-CS	LFW30-OH-C	MLFW30-OH-CS	ULFW30-OH-C	UMLFW30-OH-CS
LFW35-UU-C	MLFW35-UU-CS	ULFW35-UU-C	UMLFW35-UU-CS	LFW35-OH-C	MLFW35-OH-CS	ULFW35-OH-C	UMLFW35-OH-CS
LFW40-UU-C	MLFW40-UU-CS	ULFW40-UU-C	UMLFW40-UU-CS	LFW40-OH-C	MLFW40-OH-CS	ULFW40-OH-C	UMLFW40-OH-CS
LFW50-UU-C	MLFW50-UU-CS	ULFW50-UU-C	UMLFW50-UU-CS	LFW50-OH-C	MLFW50-OH-CS	ULFW50-OH-C	UMLFW50-OH-CS

Flanged Al Housing (Double L.B.) Standard, with Oil Hole LFW-C, LFW-OH-C series

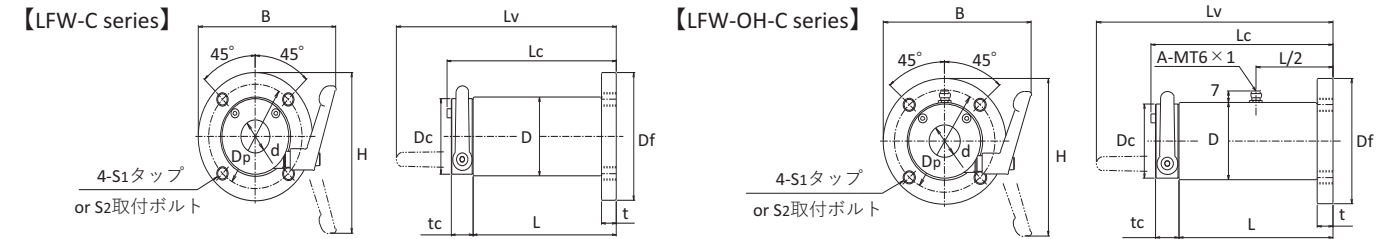


主要寸法 (mm)															玉列数	リニアベアリング型番 標準・油穴付	質量 (kg)	基本定格荷重		動許モーメント (N・m)	クラмп許容スラスト荷重 (N)
d	D <sub>h6</sub>	L	Lc	Lv	B	H	フランジ		クランプ		C (N)	Co (N)	M (N・m)	Fa (N)							
16	0 -0.009	42	88	106 (141)	(91)	(93)	72	9	58	M8	M6	41	15	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.54	1248	1300	13.4	1800 950	
20		48	98	116 (151)	(94)	(98)	78	10	64	M8	M6	46	15	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.70	2083	2020	26.6	2300 1100	
25	0 -0.010	58	134	153 (187)	(104)	(107)	90	11	76	M8	M6	56	15	6	L25B-U×2 ML25-U×2	1.28	3517	3570	58.0	2000 1020	
30		65	144	163 (197)	(112)	(116)	104	12	86	M10	M8	63	15	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.75	5273	5010	95.4	1800 870	
35		72	158	183 (213)	(118)	(124)	112	13	94	M10	M8	70	20	6	L35-U×2 ML35-U×2	2.17	5722	6180	113.1	1370 1200	
40	0 -0.012	84	178	203 (233)	(129)	(132)	124	14	106	M10	M8	82	20	6	L40-U×2 ML40-U×2	3.40	7872	8070	189.0	1780 1300	
50		102	224	249 (279)	(149)	(150)	150	15	128	M12	M10	100	20	6	L50-U×2 ML50-U×2	5.43	13442	12860	434.4	1320 1100	

ダブル・角形フランジ・アルミケース 標準タイプ, 油穴付タイプ, メンテナンスフリー LFWK-C, LFWK-OH-C, LFWK-MF-C series



スタンダード		ウルトラシリーズ		油穴付スタンダード		油穴付ウルトラシリーズ		メンテナンスフリー		ウルトラメンテナンスフリー	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型
LFWK16-UU-C	MLFWK16-UU-CS	ULFWK16-UU-C	UMLFWK16-UU-CS	LFWK16-OH-C	MLFWK16-OH-CS	ULFWK16-OH-C	UMLFWK16-OH-CS	LFWK16MF-C	MLFWK16MF-CS	ULFWK16MF-C	UMLFWK16MF-CS
LFWK20-UU-C	MLFWK20-UU-CS	ULFWK20-UU-C	UMLFWK20-UU-CS	LFWK20-OH-C	MLFWK20-OH-CS	ULFWK20-OH-C	UMLFWK20-OH-CS	LFWK20MF-C	MLFWK20MF-CS	ULFWK20MF-C	UMLFWK20MF-CS
LFWK25-UU-C	MLFWK25-UU-CS	ULFWK25-UU-C	UMLFWK25-UU-CS	LFWK25-OH-C	MLFWK25-OH-CS	ULFWK25-OH-C	UMLFWK25-OH-CS	LFWK25MF-C	MLFWK25MF-CS	ULFWK25MF-C	UMLFWK25MF-CS
LFWK30-UU-C	MLFWK30-UU-CS	ULFWK30-UU-C	UMLFWK30-UU-CS	LFWK30-OH-C	MLFWK30-OH-CS	ULFWK30-OH-C	UMLFWK30-OH-CS	LFWK30MF-C	MLFWK30MF-CS	ULFWK30MF-C	UMLFWK30MF-CS
LFWK35-UU-C	MLFWK35-UU-CS	ULFWK35-UU-C	UMLFWK35-UU-CS	LFWK35-OH-C	MLFWK35-OH-CS	ULFWK35-OH-C	UMLFWK35-OH-CS	LFWK35MF-C	MLFWK35MF-CS	ULFWK35MF-C	UMLFWK35MF-CS
LFWK40-UU-C	MLFWK40-UU-CS	ULFWK40-UU-C	UMLFWK40-UU-CS	LFWK40-OH-C	MLFWK40-OH-CS	ULFWK40-OH-C	UMLFWK40-OH-CS	LFWK40MF-C	MLFWK40MF-CS	ULFWK40MF-C	UMLFWK40MF-CS
LFWK50-UU-C	MLFWK50-UU-CS	ULFWK50-UU-C	UMLFWK50-UU-CS	LFWK50-OH-C	MLFWK50-OH-CS	ULFWK50-OH-C	UMLFWK50-OH-CS				

K Flanged Al Housing (Double L.B.) Standard, with Oil Hole, Maintenance Free LFWK-C, LFWK-OH-C, LFWK-MF-C series

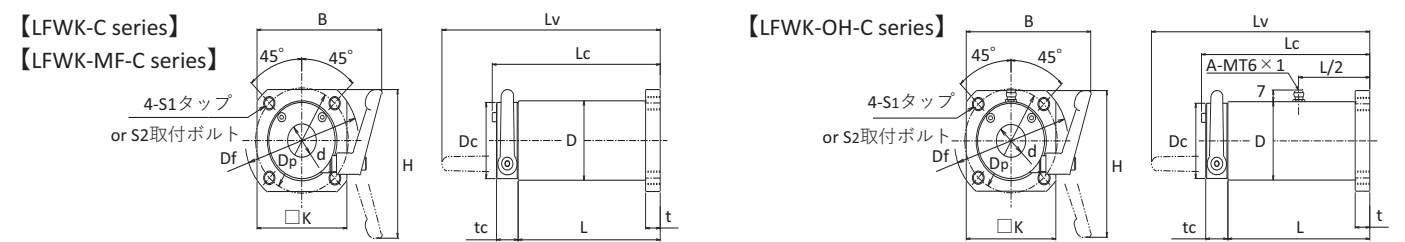

主要寸法 (mm)															玉列数	リニアベアリング型番 標準・油穴付	質量 (kg)	基本定格荷重		動許モーメント (N・m)	クラмп許容スラスト荷重 (N)	
d	D <sub>h6</sub>	L	Lc	Lv	B	H	フランジ		クランプ		C (N)	Co (N)	M (N・m)	Fa (N)								
16	0 -0.009	42	88	106 (141)	(84)	(86)	72	58	9	58	M8	M6	41	15	5	L16-U×2 ML16-U×2	LD16MF×1 MLD16MF×1	0.54	1248	1300	13.4	1800 950
20		48	98	116 (151)	(86)	(90)	78	62	10	64	M8	M6	46	15	5	L20-U×2 ML20-U×2	LD20MF×1 MLD20MF×1	0.70	2083	2020	26.6	2300 1100
25	0 -0.010	58	134	153 (187)	(95)	(98)	90	72	11	76	M8	M6	56	15	6	L25B-U×2 ML25-U×2	LD25MF×1 MLD25MF×1	1.28	3517	3570	58.0	2000 1020
30		65	144	163 (197)	(102)	(106)	104	84	12	86	M10	M8	63	15	6	L30-U×2 ML30-U×2	LD30MF×1 MLD30MF×1	1.75	5273	5010	95.4	1800 870
35		72	158	183 (213)	(107)	(113)	112	90	13	94	M10	M8	70	20	6	L35-U×2 ML35-U×2	LD35MF×1 MLD35MF×1	2.17	5722	6180	113.1	1370 1200
40	0 -0.012	84	178	203 (233)	(117)	(120)	124	100	14	106	M10	M8	82	20	6	L40-U×2 ML40-U×2	LD40MF×1 MLD40MF×1	3.40	7872	8070	189.0	1780 1300
50		102	224	249 (279)	(136)	(137)	150	124	15	128	M12	M10	100	20	6	L50-U×2 ML50-U×2		5.43	13442	12860	434.4	1320 1100

呼び番号 U LFWK20MF-C -CG -4-M6×30

ウルトラ	U	標準型	クランプ材質
型番		M - 防錆型	C - S45C + 黒染め
		MF - メンテナンスフリー	CS - SUS304

ボルト本数・ボルトサイズ	六角穴付ボルト S2		
推奨六角穴付ボルト	長さ (OH, MF共通)		
軸径 (d)	呼び径	LFW, LFWK, LFWB, LFWLB	LFWL, LFWLC
16~25	M6	25, 30, 35	35, 40, 45
30~40	M8	35, 40, 45	45, 50, 55
50	M10	40, 45, 50	

\* ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

\* ウルトラメンテナンスフリーシリーズは、ハウジングにウルトラ・メンテナンスフリーリニアベアリングを組込んでいます。

\* クランプ許容スラスト荷重はレバー締付トルク4.5N・mの場合のもので、実際にテストを行い、十分に安全を確認してからご使用ください。