


表：LSIM-DVシリーズ寸法表

型番	組合せ寸法		主要寸法											
	総ストローク	H1	W1	L1	H2	W2	R1	R2	n	P	G1	G2	G3	G4
LSIM35DV	220	(88)	24	190	35	14.2	210	210	1	100	55	55	55	55
LSIM35DVL	400			370			390	390	3		45	45	45	45
LSIM45DV	260	(109)	30.2	230	45	18.5	250	250	2	100	25	25	25	25
LSIM45DVL	500			470			490	490	4		45	45	45	45
LSIM55DV	290	(134)	38.4	260	55	23.5	280	280	2	100	40	40	40	40
LSIM55DVL	600			570			590	590	5		45	45	45	45
LSIM65DV	390	(160)	48	356	65	28.5	380	380	3	100	40	40	40	40
LSIM65DVL	700			686			710	710	6		55	55	55	55

レール材質：6000系アルミニウム+白アルマイト
リテーナ材質：ハウジング部SPCC+無電解ニッケル、ベアリングSUJ-2


呼び番号

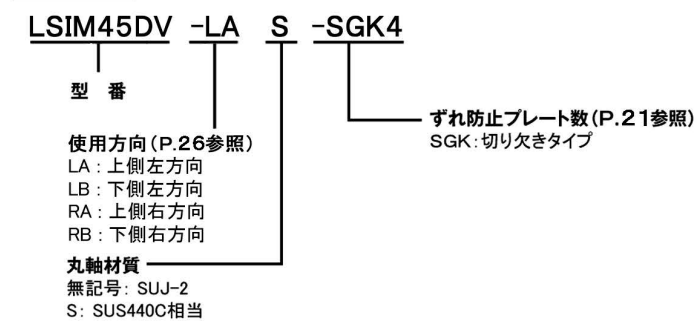

単位：mm

主要寸法							許容モーメント			基本動定格荷重	
G5	G6	D*注1	d	f	h1	h2	Mx (N・m)	My (N・m)	Mz (N・m)	Cy (N)	Cz (N)
6	6	9.5	5.5	3	21.3	21.3	12.2	47.6	23.6	1040	1800
								112	59		
6	6	11	6.6	3.5	26.4	26.4	29.5	113	56	1970	3410
								276	145		
5	5	14	9	2.5	32.7	32.7	55.3	213	105	3100	5360
								547	287		
7.5	7.5	14	9	3.5	39.2	39.2	146	531	261	5740	9950
								1182	619		

- *注1: レールの固定には六角穴付低頭ボルトを御使用下さい。
- *注2: ストッパーの取り外しの際は付属の六角棒レンチを御使用下さい。
- *注3: 本製品は兼用品ではありません。1つの筐体に対し左右で使う場合には使用方向をご確認の上、御使用下さい。

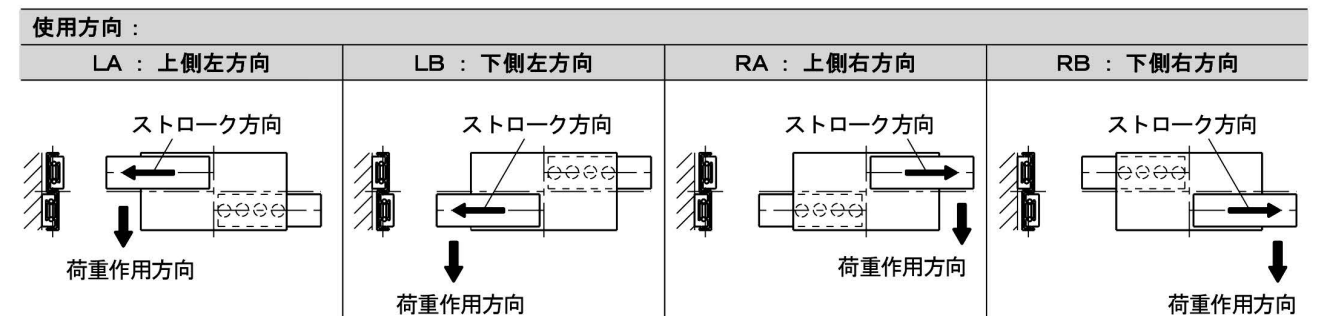

* 新規開発商品のため詳細仕様については、別途打合せさせていただきます。