

型番	材質	表面処理
SPD	SUJ-2	—
SSPD	SUS440C相当	—
NPD	SUJ-2	硬質クロムメッキ

表：SPD, SSPD, NPDシリーズ寸法表

单位: mm

型 番	軸 径		指定1mm単位		
	D	許容公差g6	L	G	LS
SPD SSPD NPD	8	-0.005 -0.014	50~1500	2≦G≦LS×5	3~ 6
	10		50~1500		3~ 8
	12	-0.006 -0.017	50~1500		3~10
	13		50~1500		4~11
	16		50~3000		4~14
	20	-0.007 -0.020	80~3000		5~17
	25		80~3000		6~22
	30		130~3000		8~27
	35	-0.009 -0.025	130~3000		9~32
	40		150~3000		11~37

呼び番号 SPD20 × 540 - LS15 G20

型番 SPD SUJ-2 シャフト長さ (L) 加工記号・寸法 (LS G)





SPD	SUJ-2
SSPD	SUS440C相当
NPD	硬質クロムメッキ

＜注記＞ NPD（硬質クロムメッキ）シリーズの加工部、両端面部はメッキなしとなります。全メッキ付をご要望の場合は、別途お問合せ下さい。

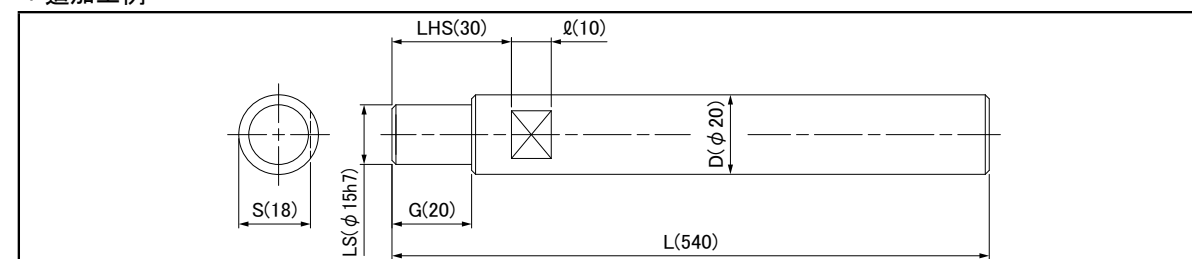
＜注記＞ NPDシリーズの最長寸法には両端に寸法公差外部分ならびに非メッキ部分があります。

追加工オプション一覧

呼び番号 型番・外径 × シャフト長さ - 加工記号・寸法 - 追加工記号・寸法
 (L) (LS G) (LHS/LHS-RHS/LHW/LHW-RHW)-(LP)

追加工	片面平削り(1箇所)			両面平削り(1箇所)			長さ公差変更		
記号	LHS			LHW			LP		
加工図									
							LP ≤ 500 ±0.05		
							500 < LP < L ≤ 1500 ±0.1 ※L=LP+C		
							※長さ公差変更をご希望の場合、最大加工軸全長は1500mmになります。		
追加工	片面平削り(2箇所)			両面平削り(2箇所)					
記号	LHS-RHS			LHW-RHW					
加工図									
寸法	主要寸法(mm)			主要寸法(mm)					
	D	S	ℓ	D	W	ℓ			
	6	5	8	6	5	8			
	8	7		8	7				
	10	9		10	8				
	12	11	10	12	10	10			
	13	12		13	11				
	16	15		16	14				
	20	18		20	17				
	25	23	15	25	22	15			
	30	28		30	27				
	35	33		35	30				
	40	38		40	36				

* 追加工例



呼び番号 SPD20 × 540 - LS15 G20 - LHS30

型番 シャフト長さ 加工記号・寸法 追加加工記号・寸法

SPD	SUJ-2	(L)	(LS G)	LHS	LHS-RH
-----	-------	-----	--------	-----	--------

SPD	SUJ-2
SSPD	SUS440C相当
NPD	硬質クロムメッキ

LHS	LHS-RHS	片面平削り
LHW	LHW-RHW	両面平削り
LP		長さ公差変更

＜注記＞ お客様のご要望に応じて、オプションとして他の軸端加工も承りますので、図面をFAXでお送り下さい。

＜注記＞ 脱脂洗浄、その他の表面処理も承ります。

＜注記＞ $\phi 50$, $\phi 60$ の軸端加工につきましては、別途お問い合わせ下さい。