

呼び番号 **SPDMW20 × 850 - LM8 S15 G20 - RM8 S15 G30**

型番	SPDMW	SUJ-2
	SSPDMW	SUS440C相当
	NPDMW	硬質クロムメッキ

シャフト長さ (L)
 加工記号・寸法 (LM S G - RM S G)


<注記> D=3,4,5,6の加工付きリニアシャフトは、原材料から製作いたしますので、別途お問合せ下さい。
 <注記> NPDMW(硬質クロムメッキ)シリーズの加工部、両端面はメッキなしとなります。全メッキ付をご要望の場合は、別途お問合せ下さい。

追加オプション一覧

呼び番号 **型番・外径 × シャフト長さ - 加工記号・寸法 - 追加加工記号・寸法**
 (L) (LM S G - RM S G) (LHS/LHS-RHS/LHW/LHW-RHW/SH)-(LP)

追加加工記号	片面平削り(1箇所)	両面平削り(1箇所)	長さ公差変更					
加工図								
			$LP \leq 500 \pm 0.05$ $LP > 500 \pm 0.1$					
追加加工記号	片面平削り(2箇所)	両面平削り(2箇所)	シャフトホールド					
加工図								
寸法	主要寸法(mm)			主要寸法(mm)			主要寸法(mm)	
	D	S	l	D	W	l	D	d
	8	7	8	8	7	8		
	10	9		10	8			
	12	11		12	10		12	2
	13	12	10	13	11	10	13	2
	16	15		16	14		16	2.5
	20	18		20	17		20	2.5
	25	23		25	22		25	3
	30	28	15	30	27	15	30	4
35	33		35	30				
40	38		40	36		40	4	
50	47	20	50	41	20	50	5	
60	57		60	50		60	5	

* 追加加工

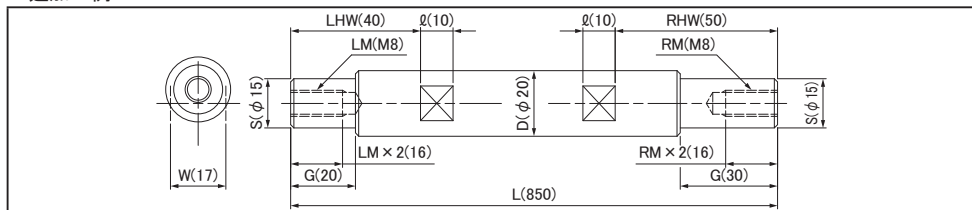

呼び番号 **SPDMW20 × 850 - LM8 S15 G20 - RM8 S15 G30 - LHW40 - RHW50**

型番	SPDMW	SUJ-2	追加加工記号・寸法	LHS	LHS-RHS	片面平削り
	SSPDMW	SUS440C相当		LHW	LHW-RHW	両面平削り
	NPDMW	硬質クロムメッキ		SH		シャフトホールド
				LP		長さ公差変更

シャフト長さ (L)
 加工記号・寸法 (LM S G - RM S G)

<注記> お客様のご要望に応じて、オプションとして他の軸端加工も承りますので、図面をFAXでお送り下さい。
 <注記> 脱脂洗浄、その他の表面処理も承ります。