

型番	材質	表面処理
SPDOM	SUJ-2	-
SSPDOM	SUS440C相当	-
NPDOM	SUJ-2	硬質クロムメッキ

呼び番号 **SPDOM20 × 680 - LO12 G20 S16 F40 - RM12**

型番	SPDOM	SUJ-2
	SSPDOM	SUS440C相当
	NPDOM	硬質クロムメッキ

シャフト長さ (L) 加工記号・寸法 (LO G S F - RM)


<注記> D=3,4,5,6の加工付きリニアシャフトは、原材料から製作いたしますので、別途お問合せ下さい。
 <注記> NPDOM(硬質クロムメッキ)シリーズの加工部、両端面はメッキなしとなります。全メッキ付をご要望の場合は、別途お問合せ下さい。

追加オプション一覧

呼び番号 **型番・外径 × シャフト長さ - 加工記号・寸法 - 追加加工記号・寸法**
 (L) (LO G S F - RM) (LHS/LHS-RHS/LHW/LHW-RHW/SH)-(LP)

追加加工記号	片面平削り(1箇所)	両面平削り(1箇所)	長さ公差変更	
LHS		LHW	LP	
LHS-RHS		LHW-RHW	SH	
主要寸法(mm)			主要寸法(mm)	
D	S	φ	D	d
8	7	8	12	2
10	9	10	13	2
12	11	12	16	2.5
13	12	13	20	2.5
16	15	16	25	3
20	18	20	30	4
25	23	25	40	4
30	28	30	50	5
35	33	35	60	5
40	38	40		
50	47	50		
60	57	60		

* 追加加工

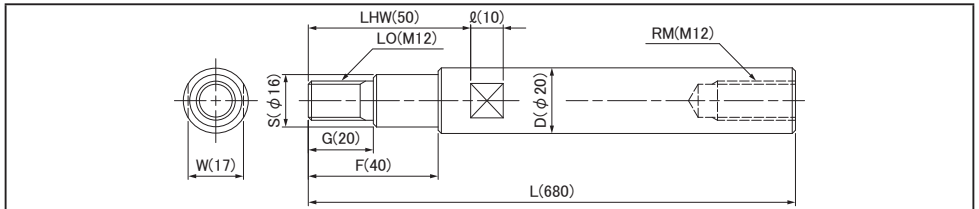

呼び番号 **SPDOM20 × 680 - LO12 G20 S16 F40 - RM12 - LHW50**

型番	SPDOM	SUJ-2
	SSPDOM	SUS440C相当
	NPDOM	硬質クロムメッキ

シャフト長さ (L) 加工記号・寸法 (LO G S F - RM) 追加加工記号・寸法

LHS	LHS-RHS	片面平削り
LHW	LHW-RHW	両面平削り
SH		シャフトホルルド
LP		長さ公差変更

<注記> お客様のご要望に応じて、オプションとして他の軸端加工も承りますので、図面をFAXでお送り下さい。
 <注記> 脱脂洗浄、その他の表面処理も承ります。