

表：SPMW, SSPMW, NPMWシリーズ寸法表 単位：mm

| 型番 | 軸径 | | 指定1mm単位 L | 選択 LM(並目)・RM(並目) |
|-----------------------|---------|------------------|-------------------|---------------------|
| | D | 許容公差g6 | | |
| SPMW SSPMW NPMW | 6 | -0.004 -0.012 | 20~1500 | 3 |
| | 8 | -0.005 -0.014 | 20~1500 | 3 4 5 |
| | 10 | | 20~1500 | 3 4 5 6 |
| | 12 | -0.006 -0.017 | 20~1500 | 3 4 5 6 8 |
| | 13 | | 25~1500 | 3 4 5 6 8 |
| | 16 | | 30~3000 | 4 5 6 8 10 |
| | 20 | -0.007 -0.020 | 30~3000 | 4 5 6 8 10 12 |
| | 25 | | 35~3000 | 4 5 6 8 10 12 16 |
| | 30 | | 35~3000 | 6 8 10 12 16 20 |
| | 35 | -0.009 -0.025 | 35~3000 | 8 10 12 16 20 24 |
| 40 | 50~3000 | | 10 12 16 20 24 30 | |

呼び番号 **SPMW20 × 750 - LM10 - RM10**
 型番 ———— シャフト長さ ———— 加工記号・寸法
 (L) (LM - RM)

| | |
|-------|-----------|
| SPMW | SUJ-2 |
| SSPMW | SUS440C相当 |
| NPMW | 硬質クロムメッキ |


- <注記> NPMW (硬質クロムメッキ) シリーズの加工部、両端面部はメッキなしとなります。全メッキ付をご要望の場合は、別途お問合せ下さい。
- <注記> NPMWシリーズの最長寸法には両端に寸法公差外部分ならびに非メッキ部分があります。
- <注記> メネジ加工部につきまして、外径Dとメネジ径により焼きなましが行われる場合があります。

追加工オプション一覧

呼び番号 型番・外径 × シャフト長さ - 加工記号・寸法 - 追加工記号・寸法
 (L) (LM - RM) (LHS/LHS-RHS/LHW/LHW-RHW/SH) - (LP)

| 追加工 | 片面平削り(1箇所) | 両面平削り(1箇所) | 全長公差変更 | | | | | |
|-----|------------|------------|----------|----------|----|----|----------|---|
| 記号 | LHS | LHW | LP | | | | | |
| 加工図 | | | | | | | | |
| 追加工 | 片面平削り(2箇所) | 両面平削り(2箇所) | シャフトホールド | | | | | |
| 記号 | LHS-RHS | LHW-RHW | SH | | | | | |
| 加工図 | | | | | | | | |
| 寸法 | 主要寸法(mm) | | | 主要寸法(mm) | | | 主要寸法(mm) | |
| | D | S | l | D | W | l | D | d |
| | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | | |
| | 8 | 7 | | 8 | 7 | | | |
| | 10 | 9 | | 10 | 8 | | | |
| | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 2 |
| | 13 | 12 | | 13 | 11 | | | |
| | 16 | 15 | | 16 | 14 | | | |
| | 20 | 18 | | 20 | 17 | | | |
| | 25 | 23 | 15 | 25 | 22 | 15 | 25 | 3 |
| 30 | 28 | 30 | | 27 | | | | |
| 35 | 33 | 35 | | 30 | | | | |
| 40 | 38 | 40 | | 36 | | | | |
| | | 20 | 40 | 36 | 20 | 40 | 4 | |

* 追加工例

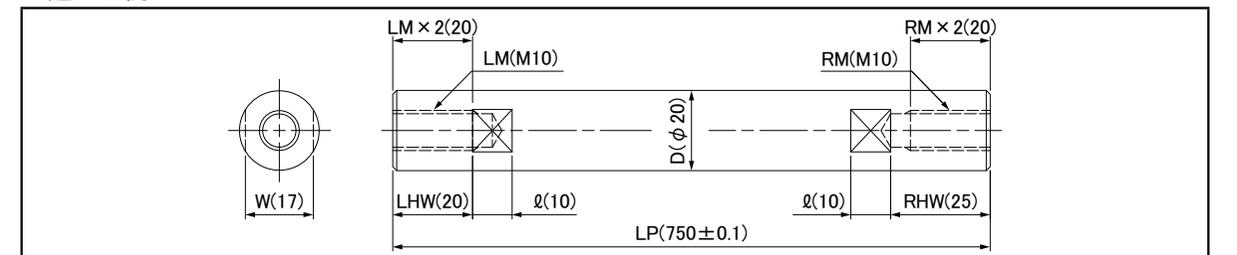

呼び番号 **SPMW20 × 750 - LM10 - RM10 - LHW20 - RHW25 - LP750**

| 型番 | 材質 | 表面処理 | 追加工記号・寸法 | | |
|-------|-----------|------|----------|---------|----------|
| SPMW | SUJ-2 | - | LHS | LHS-RHS | 片面平削り |
| SSPMW | SUS440C相当 | - | LHW | LHW-RHW | 両面平削り |
| NPMW | 硬質クロムメッキ | - | SH | | シャフトホールド |
| | | | LP | | 全長公差変更 |

- <注記> お客様のご要望に応じて、オプションとして他の軸端加工も承りますので、図面をFAXでお送り下さい。
- <注記> 脱脂洗浄、その他の表面処理も承ります。
- <注記> φ50、φ60の軸端加工につきましては、別途お問い合わせ下さい。