

表：SPOL, SSPOL, NPOLシリーズ寸法表 単位：mm

型 番	軸 径		指定1mm単位		選択 M(並目) = D
	D	許容公差g6	L	G	
SPOL SSPOL NPOL	6	-0.004 -0.012	40~1500	G ≤ M × 5	6
	8	-0.005 -0.014	50~1500		8
	10		50~1500		10
	12	-0.006 -0.017	50~1500		12
	16		50~1500		16
	20	-0.007 -0.020	80~3000		20
	30		130~3000		30

呼び番号 SPOL20 × 460 - G30

型 番	加工記号・寸法
SPOL	SUJ-2
SSPOL	SUS440C相当
NPOL	硬質クロムメッキ

シャフト長さ (L)





<注記> NPOL（硬質クロムメッキ）シリーズの加工部、両端面部はメッキなしとなります。全メッキ付をご要望の場合は、別途お問合せ下さい。

<注記> NPOLシリーズの最長寸法には両端に寸法公差外部分ならびに非メッキ部分があります。

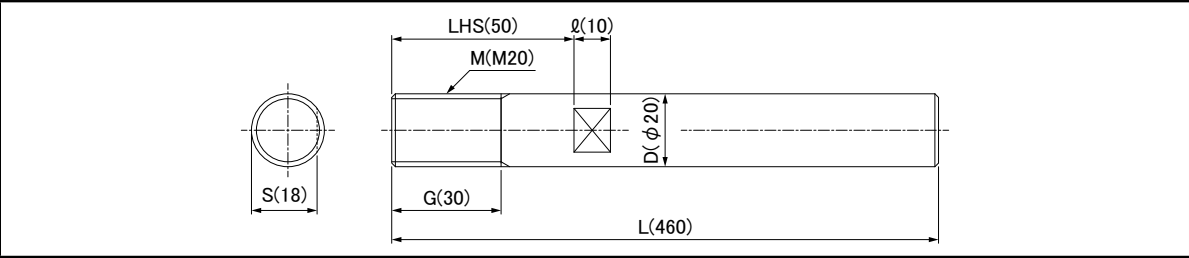
追加加工オプション一覧

呼び番号 型番・外径 × シャフト長さ - 加工記号・寸法 - 追加加工記号・寸法

(L) (G) (LHS/LHS-RHS/LHW/LHW-RHW)

追加工	片面平削り(1箇所)	両面平削り(1箇所)				
記号	LHS	LHW				
加工図						
追加工	片面平削り(2箇所)	両面平削り(2箇所)				
記号	LHS-RHS	LHW-RHW				
加工図						
寸法	主要寸法(mm)			主要寸法(mm)		
	D	S	ℓ	D	W	ℓ
	6	5	8	6	5	8
	8	7		8	7	
	10	9		10	8	
	12	11	10	12	10	10
	16	15		16	14	
	20	18		20	17	
	30	28	15	30	27	15

* 追加工例



呼び番号 SPOL20 × 460 - G30 - LHS50

型 番	加工記号・寸法	追加加工記号・寸法
SPOL	SUJ-2	LHS LHS-RHS 片面平削り
SSPOL	SUS440C相当	LHW LHW-RHW 両面平削り
NPOL	硬質クロムメッキ	

シャフト長さ (L)

<注記> お客様のご要望に応じて、オプションとして他の軸端加工も承りますので、図面をFAXでお送り下さい。

<注記> 脱脂洗浄、その他の表面処理も承ります。