

型番	材質	表面処理
SPOM	SUJ-2	-
SSPOM	SUS440C相当	-
NPOM	SUJ-2	硬質クロムメッキ

呼び番号 **SPOM20 × 540 - LO10 G20 F30 - RM8**

型番	SPOM	SUJ-2
	SSPOM	SUS440C相当
	NPOM	硬質クロムメッキ

シャフト長さ (L) 加工記号・寸法 (LO G F - RM)


<注記> D=3,4,5の加工付きミニチュアニアシャフトは、原材料から製作いたしますので、別途お問合せ下さい。
 <注記> NPOM(硬質クロムメッキ)シリーズの加工部、両端面はメッキなしとなります。全メッキ付をご要望の場合は、別途お問合せ下さい。

追加加工オプション一覧

呼び番号 **型番・外径 × シャフト長さ - 加工記号・寸法 - 追加加工記号・寸法**
 (L) (LO G F - RM) (LHS/LHS-RHS/LHW/LHW-RHW/SH) - (LP)

追加加工記号	片面平削り(1箇所)	両面平削り(1箇所)	長さ公差変更					
加工図								
			LP ≤ 500 ±0.05 LP > 500 ±0.1					
追加加工記号	片面平削り(2箇所)	両面平削り(2箇所)	シャフトホールド					
加工図								
寸法	主要寸法(mm)			主要寸法(mm)			主要寸法(mm)	
	D	S	l	D	W	l	D	d
	6	5	8	6	5	8		
	8	7		8	7			
	10	9		10	8			
	12	11		12	10			
	13	12	10	13	11	15	12	2
	16	15		16	14		13	2
	20	18		20	17		16	2.5
	25	23		25	22		20	2.5
30	28	30		27	25		3	
35	33	35		30	30		4	
40	38	15	40	36	20	40	4	
50	47		50	41		50	5	
60	57		60	50		60	5	

*** 追加加工例**

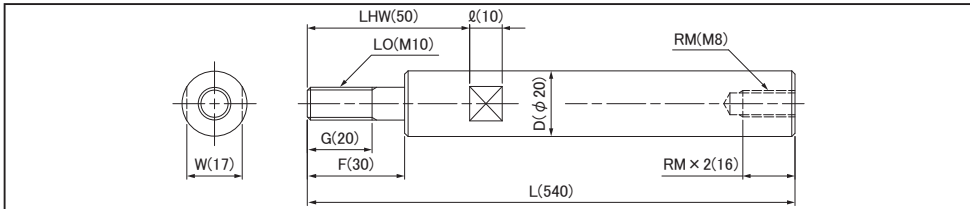

呼び番号 **SPOM20 × 540 - LO10 G20 F30 - RM8 - LHW50**

型番	SPOM	SUJ-2
	SSPOM	SUS440C相当
	NPOM	硬質クロムメッキ

シャフト長さ (L) 加工記号・寸法 (LO G F - RM) 追加加工記号・寸法

LHS	LHS-RHS	片面平削り
LHW	LHW-RHW	両面平削り
SH		シャフトホールド
LP		長さ公差変更

<注記> お客様のご要望に応じて、オプションとして他の軸端加工も承りますので、図面をFAXでお送り下さい。
 <注記> 脱脂洗浄、その他の表面処理も承ります。