

型番	材質	表面処理
SPORL	SUJ-2	—
SSPORL	SUS440C相当	—
NPORL	SUJ-2	硬質クロムメッキ

表：SPORL, SSPORL, NPORLシリーズ寸法表

單位：mm

型 番	軸 径		指定1mm単位		選択
	D	許容公差g6	L	G・K	M(並目) = D
SPORL SSPORL NPORL	6	−0.004 −0.012	40~1500	G ≤ M × 5 K ≤ M × 5	6
	8	−0.005 −0.014	50~1500		8
	10		50~1500		10
	12	−0.006 −0.017	50~1500		12
	16		50~1500		16
	20	−0.007 −0.020	80~3000		20
	30		130~3000		30

呼び番号 SPORL20 × 650 - G25 - K30

型番	シャフト長さ	加工記号・寸法
SPORL SUJ-2	(L)	(G - K)

SPORL	SUJ-2
SSPORL	SUS440C相当
NPORL	硬質クロムメッキ





＜注記＞ NPORL（硬質クロムメッキ）シリーズの加工部、両端面部はメッキなしとなります。全メッキ付をご要望の場合は、別途お問合せ下さい。

＜注記＞ NPORLシリーズの最長寸法には両端に寸法公差外部分ならびに非メッキ部分があります。

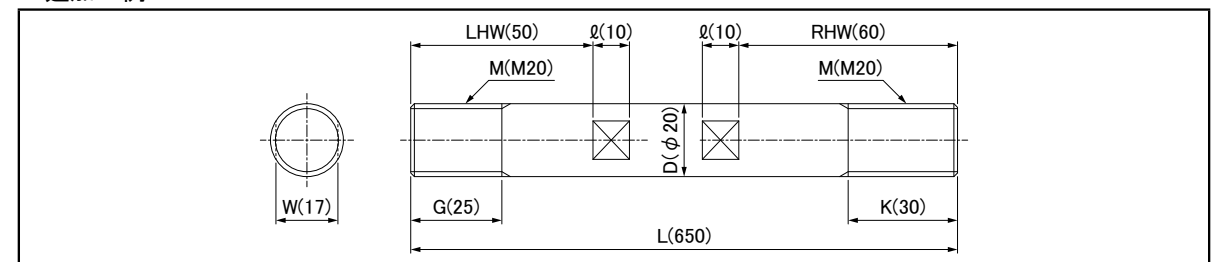
SPORL, SSPORL, NPORL series

追加工オプション一覧

呼び番号 型番・外径 × シャフト長さ - 加工記号・寸法 - 追加工記号・寸法
 (L) (G - K) (LHS/LHS-RHS/LHW/LHW-RHW)

追加工	片面平削り(1箇所)			両面平削り(1箇所)		
記号	LHS			LHW		
加工図						
追加工	片面平削り(2箇所)			両面平削り(2箇所)		
記号	LHS-RHS			LHW-RHW		
加工図						
寸法	主要寸法(mm)			主要寸法(mm)		
	D	S	ℓ	D	W	ℓ
	6	5	8	6	5	8
	8	7		8	7	
	10	9		10	8	
	12	11	10	12	10	10
	16	15		16	14	
	20	18		20	17	
30	28	15	30	27	15	

* 追加工例



呼び番号 SPORL20 × 650 - G25 - K30 - LHW50 - RHW60

型番	シャフト長さ (L)	加工記号・寸法 (G - K)	追加工記号・寸法	
SPORL SUJ-2			LHS	LHS-RHS

SPORL	SUJ-2
SSPORL	SUS440C相当
NPORL	硬質クロムメッキ

LHS	LHS-RHS	片面平削り
LHW	LHW-RHW	両面平削り

＜注記＞ お客様のご要望に応じて、オプションとして他の軸端加工も承りますので、図面をFAXでお送り下さい。

＜注記＞ 脱脂洗淨，その他の表面処理も承ります。