


# OZAK ●●● 両端オネジリニアシャフト SPOW, SSPOW, NPOW series

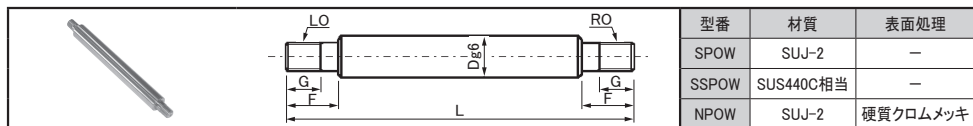

型番	材質	表面処理
SPOW	SUJ-2	-
SSPOW	SUS440C相当	-
NPOW	SUJ-2	硬質クロムメッキ

呼び番号 **SPOW20 × 650 - LO10 G20 F25 - RO12 G20 F30**

型番	シャフト長さ (L)	加工記号・寸法 (LO G F - RO G F)
SPOW	SUJ-2	
SSPOW	SUS440C相当	
NPOW	硬質クロムメッキ	


<注記> D=3,4,5の加工付きミニチュアリニアシャフトは、原材料から製作いたしますので、別途お問合せ下さい。  
 <注記> NPOW(硬質クロムメッキ)シリーズの加工部、両端面はメッキなしとなります。全メッキ付をご要望の場合は、別途お問合せ下さい。

## 追加オプション一覧

呼び番号 型番・外径 × シャフト長さ - 加工記号・寸法 - 追加加工記号・寸法  
 (L) (LO G F - RO G F) (LHS/LHS-RHS/LHW/LHW-RHW/SH) - (LP)

追加加工記号	片面平削り(1箇所)	両面平削り(1箇所)	長さ公差変更					
加工図								
			LP ≤ 500 ±0.05 LP > 500 ±0.1					
追加加工記号	片面平削り(2箇所)	両面平削り(2箇所)	シャフトホルルド					
加工図								
寸法	主要寸法(mm)			主要寸法(mm)			主要寸法(mm)	
	D	S	l	D	W	l	D	d
	6	5	8	6	5	8		
	8	7		8	7			
	10	9		10	8			
	12	11	10	12	10	10	12	2
	13	12		13	11		13	2
	16	15		16	14		16	2.5
	20	18		20	17		20	2.5
	25	23		25	22		25	3
30	28	15	30	27	15	30	4	
35	33		35	30				
40	38		40	36		40	4	
50	47	20	50	41	20	50	5	
60	57		60	50		60	5	

## \* 追加加工

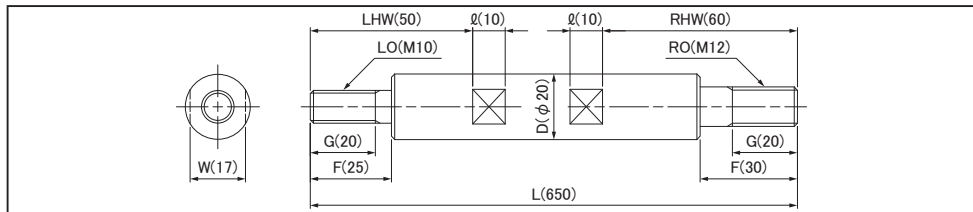

呼び番号 **SPOW20 × 650 - LO10 G20 F25 - RO12 G20 F30 - LHW50 - RHW60**

型番	シャフト長さ (L)	加工記号・寸法 (LO G F - RO G F)	追加加工記号・寸法
SPOW	SUJ-2		LHS LHS-RHS 片面平削り
SSPOW	SUS440C相当		LHW LHW-RHW 両面平削り
NPOW	硬質クロムメッキ		SH シャフトホルルド
			LP 長さ公差変更

<注記> お客様のご要望に応じて、オプションとして他の軸端加工も承りますので、図面をFAXでお送り下さい。  
 <注記> 脱脂洗浄、その他の表面処理も承ります。