


QZAK ●●● 片端段・片端2段30°台形ネジ軸

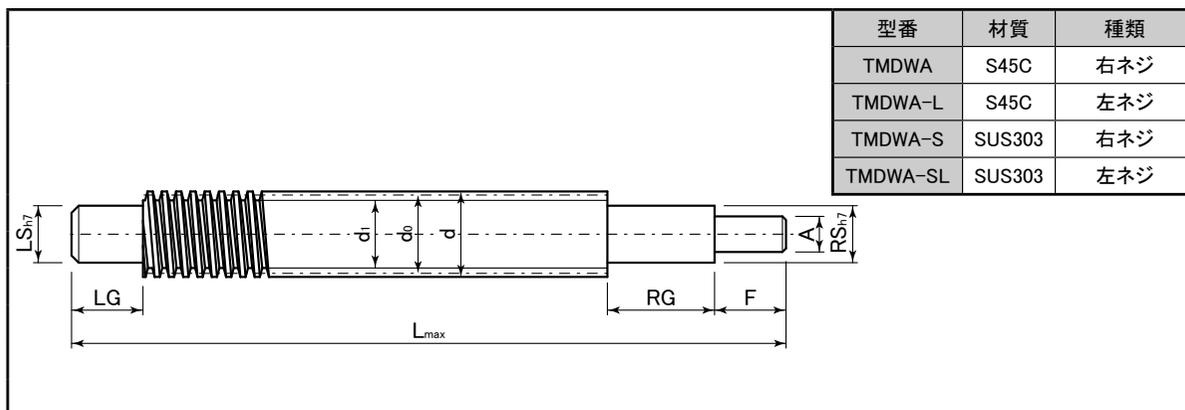

型番	材質	種類
TMDWA	S45C	右ネジ
TMDWA-L	S45C	左ネジ
TMDWA-S	SUS303	右ネジ
TMDWA-SL	SUS303	左ネジ

表：TMDWA, TMDWA-Lシリーズ寸法表

単位：mm

ネジ軸型番 右ネジ 左ネジ	ステンレス・ネジ軸型番 右ネジ 左ネジ	ネジ軸主要寸法							
		有効径 d	谷径 d ₀	谷径 d ₁	リード角 α°	L _{max}	加工記号(1mm単位で指定) LS _{h7} ・RS _{h7}	加工記号(1mm単位で指定) LG・RG・F	A
TMDWA10 TMDWA10L	TMDWA10S TMDWA10SL	10	9	8	4°03'	1000	φ6, 7	2 ≤ LG ≤ LS × 5 2 ≤ RG ≤ RS × 5 2 ≤ F ≤ A × 3	RS/2 ≤ A ≤ RS - 1
TMDWA12 TMDWA12L	TMDWA12S TMDWA12SL	12	11	10	3°19'	1000	φ6, 7, 8, 9	2 ≤ LG ≤ LS × 5 2 ≤ RG ≤ RS × 5 2 ≤ F ≤ A × 5	
TMDWA14 TMDWA14L	TMDWA14S TMDWA14SL	14	12.5	11	4°22'	1000	φ8, 9, 10	2 ≤ LG ≤ LS × 5 2 ≤ RG ≤ RS × 5 2 ≤ F ≤ A × 5	
TMDWA16 TMDWA16L	TMDWA16S TMDWA16SL	16	14.5	13	3°46'	2000	φ9, 10, 12	2 ≤ LG ≤ LS × 7 2 ≤ RG ≤ RS × 7 2 ≤ F ≤ A × 7	
TMDWA18 TMDWA18L	TMDWA18S TMDWA18SL	18	16	14	4°33'	2000			
TMDWA20 TMDWA20L	TMDWA20S TMDWA20SL	20	18	16	4°03'	2000	φ10, 12, 15		
TMDWA22 TMDWA22L	TMDWA22S TMDWA22SL	22	19.5	17	4°40'	2000			
TMDWA25 TMDWA25L	TMDWA25S TMDWA25SL	25	22.5	20	4°03'	2000	φ12, 15, 17		
TMDWA28 TMDWA28L	TMDWA28S TMDWA28SL	28	25.5	23	3°34'	2000	φ15, 17, 20		
TMDWA32 TMDWA32L	TMDWA32S TMDWA32SL	32	29	26	3°46'	2000	φ15, 17, 20, 22, 25		
TMDWA36 TMDWA36L		36	33	30	3°19'	2000	φ20, 22, 25, 28		
TMDWA40 TMDWA40L		40	37	34	2°57'	2000	φ22, 25, 28, 30		

* 右ネジは軸径の後無記号, 左ネジは軸径の後にL記号で表示します。

* ステンレス・ネジ軸は軸径の後S, 左ネジは軸径の後にSL記号で表示します。

呼び番号 TMDWA20SL - 600 - LS15 - LG20 - RS15 - RG20 - A12 - F15

型番	ネジ軸長さ	加工記号(LS LG RS RG A F)
TMDWA	S45C(右ネジ)	
TMDWA-L	S45C(左ネジ)	
TMDWA-S	SUS303(右ネジ)	
TMDWA-SL	SUS303(左ネジ)	

<注記> お客様のご要望に応じて、オプションとして追加工も承りますので、図面をお送り下さい。