



シングル通し穴:RP シングルメネジ: RPF ダブル通し穴:RPW ダブルメネジ:RPFW


表: RP RPF RPW RPFWシリーズ寸法表

表:RP, RPF, RPW, RPFWシリーズ寸法表													<u>ኔ : mm</u>						
	型番																		
シン	シングル ダブル																		
通し穴	メネジ	通し穴	メネジ	W	W1	W2	Н	h	hı	h ₂	Ls	ℓs	Ld	ℓd	ℓ_{p}	D	d	S	M
RP20A	RPF20A	RPW20A	RPFW20A	11.6	5.6	1	31.5	7	15.5	23	40	25	65	50	25	17	6	5	M4
RP20B	RPF20B	RPW20B	RPFW20B	17.2	8.7	1	42	7	22	33	50	32	80	64	32	24	6	5	M4
RP30	RPF30	RPW30	RPFW30	17.2	8.7	1	43.7	10	20.7	31.5	50	35	85	70	35	24	8	6	M5
RP40	RPF40	RPW40	RPFW40	24.2	13.3	1	57.3	10	29.3	45	70	50	120	100	50	35	10	7	M6











シングル通し穴:RLO シングルメネジ: RLOF ダブル通し穴:RLOW ダブルメネジ: RLOFW

表: BLO. BLOF. BLOW. BLOFWシリーズ寸法表

表:RL	表:RLO, RLOF, RLOW, RLOFWシリーズ寸法表 📗 🗓												単位	単位:mm				
	型																	
シン	シングル ダブル																	
通し穴	メネジ	通し穴	メネジ	W	W	W1	Н	h1	h2	Ls	ℓs	Ld	ℓd	$\ell_{\rm p}$	D	d	S	M
RLO20A	RLOF20A	RLOW20A	RLOFW20A	28	7	15	22.5	13.5	21	40	25	65	50	25	17	6	5	M4
RLO20B	RLOF20B	RLOW20B	RLOFW20B	35.5	7	20	30	17	28	50	32	80	64	32	24	6	5	M4
RL030	RLOF30	RLOW30	RLOFW30	31	7.5	15	29.8	16.8	27.6	50	35	85	70	35	24	8	6	M5
RL040	RLOF40	RLOW40	RLOFW40	44.9	9	25	42.4	24.4	40	70	50	120	100	50	35	10	7	M6








٤d

シングル通し穴:RLI シングルメネジ:RLIF ダブル通し穴:RLIW ダブルメネジ:RLIFW


主・DLI DLIC DLIW DLICWS ループナは主

表:RLI, RLIF, RLIW, RLIFWシリーズ寸法表												単位	単位:mm						
	型																		
シン	シングル ダブル																		
通し穴	メネジ	通し穴	メネジ	W	W	W1	W2	Н	h1	h ₂	Ls	ℓs	Ld	ℓd	$\ell_{\rm p}$	D	d	S	M
RLI20A	RLIF20A	RLIW20A	RLIFW20A	18	11	5.6	1	22.5	13.5	21	40	25	65	50	25	17	6	5	M4
RLI20B	RLIF20B	RLIW20B	RLIFW20B	20.3	13.3	8.7	1	30	17	28	50	32	80	64	32	24	6	5	M4
RLI30	RLIF30	RLIW30	RLIFW30	17.2	8.3	8.7	1	29.8	16.8	27.6	50	35	85	70	35	24	8	6	M5
RLI40	RLIF40	RLIW40	RLIFW40	24.2	14.5	13.3	1	42.4	24.4	40	70	50	120	100	50	35	10	7	M6





シングル




シングル通し穴:RSO シングルメネジ:RSOF ダブル通し穴:RSOW ダブルメネジ:RSOFW


表: RSO, RSOF, RSOW, RSOFWシリーズ寸法表

単位:mm

	2 1100,11001,11001117,777,22																		
Ī	型番																		
	シン	グル	ダ	ブル															
	通し穴	メネジ	通し穴	メネジ	W	W1	Н	h	h1	h ₂	Ls	ℓs	Ld	ℓd	$\ell_{\rm p}$	D	d	S	M
	RSO20A	RSOF20A	RSOW20A	RSOFW20A	21	15	31.5	7	15.5	23	40	25	65	50	25	17	6	5	M4
	RSO20B	RSOF20B	RSOW20B	RS0FW20B	25.5	17	42	7	22	33	50	32	80	64	32	24	6	5	M4
	RS030	RSOF30	RSOW30	RS0FW30	29.5	21	44.7	7.5	24.2	35	50	35	85	70	35	24	8	6	M5
	RS040	RS0F40	RSOW40	RSOFW40	40.9	30	62.8	10	34.3	50	70	50	120	100	50	35	10	7	M6







シングル通し穴:RSI シングルメネジ:RSIF ダブル通し穴:RSIW ダブルメネジ:RSIFW

表: RSI RSIF RSIW RSIFWシリーズ寸法表

単位⋅mm

22.11	01, 11011	, 110111	,			· · · /	420												T 12	٠ ١١١١١١١
	型番																			
シン	グル	ダ	ブル																	
通し穴	メネジ	通し穴	メネジ	W	W	W1	W2	Н	h	hı	h ₂	Ls	ls	Ld	ℓd	$\ell_{\rm p}$	D	d	S	M
RSI20B	RSIF20B	RSIW20B	RSIFW20B	17.2	6.9	1.6	1	42	7	22	33	50	32	80	64	32	24	6	5	M4
RSI30	RSIF30	RSIW30	RSIFW30	17.2	2.9	5.6	1	44.7	7.5	24.2	35	50	35	85	70	35	24	8	6	M5
RSI40	RSIF40	RSIW40	RSIFW40	24.2	4.2	6.8	1	62.8	10	34.3	50	70	50	120	100	50	35	10	7	M6

表:基本定格荷重

型番	シン	グル	ダブル				
	C	Co	C	Co			
	(N)	(N)	(N)	(N)			
20A	1290	930	2580	1860			
20B	3700	2590	7400	5180			
30	3700	2590	7400	5180			
40	7650	5790	15300	11580			


ローラーパーツ+ハーフレールで、より簡易的に廉 価なガイドを実現します。

テーブルサイズはお客様にて自由に設定していただ けますので、装置設計の幅が広がります.

306 307 前ページのローラーパーツと組み合わせてご使用いただくハーフレールです。


テーブルサイズはお客様にて自由に設定していただけますので、装置設計の幅が広がります.



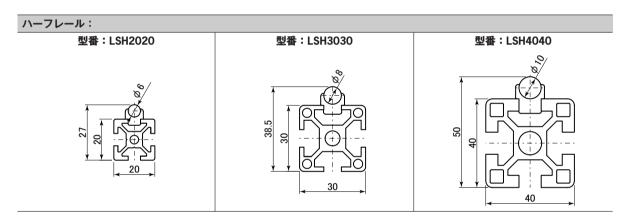


呼ビ番号

S: SUS440C相当

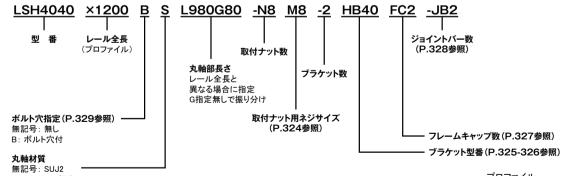

- *長尺でご使用になられる場合、ジョイントバーをご用意しております (P.328参照). 呼ビ番号の最後に-JBをつけて下さい.
- *潤滑としまして、レール上にLRL No.3を塗布して使用することを推奨しております。

取付ナット・ブラケットについては、P.324-326に掲載しております.



組み付け例

