


軸受箱不要=大幅コストダウン!!

フランジとベアリングを一体化!!

コンパクトな設計により、装置の小型化、軽量化が可能!!

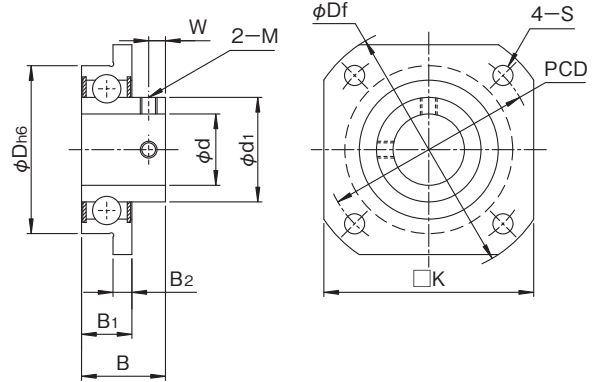

表：RFシリーズ寸法表

単位：mm

型番	主要寸法												質量 (kg)	基本定格荷重		
	d	d ₁	D _{h6}	D _f	PCD	B	B ₁	B ₂	K	S	W	M		C _r (kN)	C _{0r} (kN)	
RF8UU	8	+0.012 0	12	22	38	30	14	7	2.5	30	3.6	3.5	M3	0.03	3.30	1.37
RF10UU	10		14.21	26	46	36	16	8	3	36	4.8	4	M4	0.04	4.55	1.97
RF12UU	12	+0.015 0	18.5	32	52	42	18	10	3.5	42	4.8	4	M4	0.07	6.80	3.05
RF15UU	15		21.7	35	55	45	19	11	4	45	4.8	4	M4	0.09	7.65	3.75
RF17UU	17		24.9	40	60	50	20	12	4.5	50	4.8	4	M4	0.12	9.55	4.80
RF20UU	20	+0.018 0	29.5	47	71	59	24	14	5	59	6	5	M5	0.19	12.8	6.60
RF25UU	25		34	52	76	64	25	15	5.5	64	6	5	M5	(0.26)	14.0	7.85
RF30UU	30		40.7	62	90	76	28	16	6	76	7	6	M6	(0.36)	19.5	11.3

仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

