


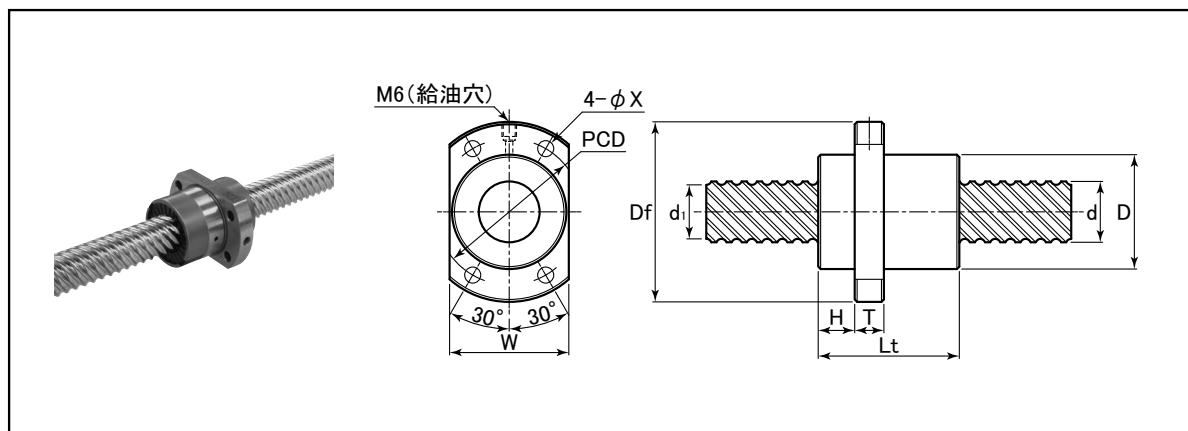

表：BSW-A(C10 class)シリーズ寸法表 (超大リード/コンパクトタイプ)

単位：mm

型番	加工区分	呼び		ネジ軸 谷径 d_1	ナット			主要寸法					ボール径 D_w	循環数	基本定格荷重		最大 ネジ軸長 L_0	質量	
		外径 d	リード ℓ		D	Lt	Df	T	W	PCD	H	X			Ca (kN)	Coa (kN)		ナット (kg)	ネジ軸 (kg/m)
BSW1632A	R	16	32	13.87	32	42.5	53	10	34	42	10.1	4.5	2.778	0.8×2	2.22	4.56	1500	0.20	1.37
BSW2040A	R	20	40	17.57	39	48	62	10	41	50	13	5.5	3.175	0.8×2	2.94	6.53	2000	0.33	2.45
BSW2550A	R	25	50	22.03	47	58	74	12	49	60	15	6.6	3.969	0.8×2	4.39	10.2	3000	0.57	3.83
BSW3264A	R	32	64	28.49	58	71	92	12	60	74	17	9	4.762	0.8×2	6.19	15.3	3000	1.00	5.89

* R：転造品

呼び番号 ボールネジ型番
BSW20 40A × **1000**
 ネジ軸外径 リード ネジ軸長さ