

表162 : GCS-R (コマーシャル・ステンレス) シリーズ寸法表

単位 : mm

型番	d	H _{±0.2}	T	t	l	To	θ	S	S ₁	S ₂	f	P	質量 (kg/m)
GCS16R	16	33	40	8	30	9	50°	M5用	φ5.5	φ8.9	4	100	5.0
GCS20R	20	37	40	8	30	9	50°	M5用	φ5.5	φ8.9	4	100	5.9
GCS25R	25	44.5	50	9	35	9	50°	M6用	φ6.5	φ10.4	4.5	100	8.4
GCS30R	30	52	55	10	40	10	50°	M6用	φ6.5	φ10.4	5	100	11.2

* 材質 : 丸軸SUS440C, 支持台S45C

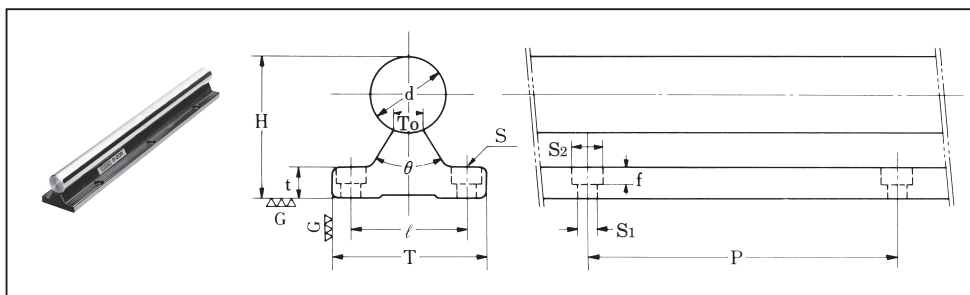


表163 : GS-R (精密級・ステンレス) シリーズ寸法表

単位 : mm

型番	d	H _{±0.02}	T	t	l	To	θ	S	S ₁	S ₂	f	P	質量 (kg/m)
GS16R	16	33	40	8	30	9	50°	M5用	φ5.5	φ8.9	4	100	5.0
GS20R	20	37	40	8	30	9	50°	M5用	φ5.5	φ8.9	4	100	5.9
GS25R	25	44.5	50	9	35	9	50°	M6用	φ6.5	φ10.4	4.5	100	8.4
GS30R	30	52	55	10	40	10	50°	M6用	φ6.5	φ10.4	5	100	11.2

* 材質 : 丸軸SUS440C, 支持台S45C