


ダブル・ボス位置T形フランジ・アルミケース 油穴付タイプ, メンテナンスフリー LFWB-C, LFWB-MF-C series



油穴付スタンダード		油穴付ウルトラシリーズ		メンテナンスフリー		ウルトラメンテナンスフリー	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型
LFWB16-C	MLFWB16-CS	ULFWB16-C	UMLFWB16-CS	LFWB16MF-C	MLFWB16MF-CS	ULFWB16MF-C	UMLFWB16MF-CS
LFWB20-C	MLFWB20-CS	ULFWB20-C	UMLFWB20-CS	LFWB20MF-C	MLFWB20MF-CS	ULFWB20MF-C	UMLFWB20MF-CS
LFWB25-C	MLFWB25-CS	ULFWB25-C	UMLFWB25-CS	LFWB25MF-C	MLFWB25MF-CS	ULFWB25MF-C	UMLFWB25MF-CS
LFWB30-C	MLFWB30-CS	ULFWB30-C	UMLFWB30-CS	LFWB30MF-C	MLFWB30MF-CS	ULFWB30MF-C	UMLFWB30MF-CS
LFWB35-C	MLFWB35-CS	ULFWB35-C	UMLFWB35-CS	LFWB35MF-C	MLFWB35MF-CS	ULFWB35MF-C	UMLFWB35MF-CS
LFWB40-C	MLFWB40-CS	ULFWB40-C	UMLFWB40-CS	LFWB40MF-C	MLFWB40MF-CS	ULFWB40MF-C	UMLFWB40MF-CS

B Flanged Al Housing (Double L.B.) with Oil Hole, Maintenance Free LFWB-C, LFWB-MF-C series

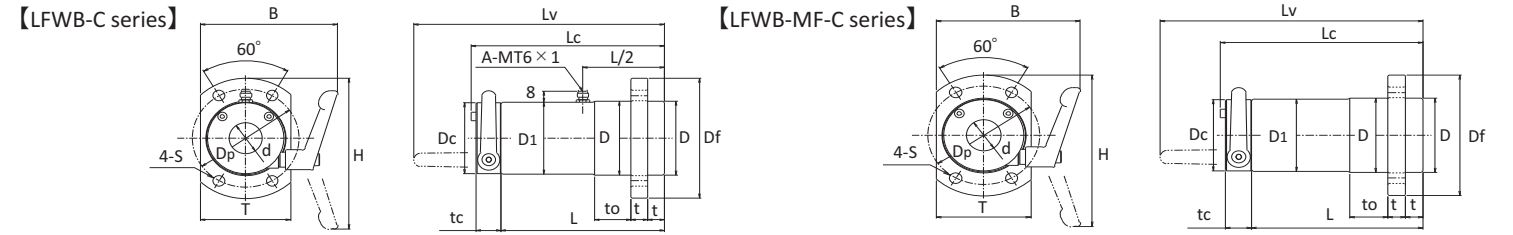


主要寸法 (mm)														玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント (N・m)	クランプ許容スラスト荷重 (N)			
d	D _{h6}	D ₁	L	L _c	L _v	B	H	to	D _f	T	t	D _p	S				C (N)	Co (N)			M (N・m)	Fa (N)	
16	0 -0.009	42	41	88	106 (141)	(79)	(93)	20	72	48	9	58	φ7	41	15	5	L16-U×2 ML16-U×2	LD16MF×1 MLD16MF×1	0.55	1248	1300	16.8	1800 950
20		48	47	98	116 (151)	(82)	(98)	22	78	54	10	64	φ7	46	15	5	L20-U×2 ML20-U×2	LD20MF×1 MLD20MF×1	0.70	2083	2020	32.4	2300 1100
25	0 -0.010	58	57	134	153 (187)	(91)	(107)	30	90	64	11	76	φ7	56	15	6	L25B-U×2 ML25-U×2	LD25MF×1 MLD25MF×1	1.28	3517	3570	66.9	2000 1020
30		65	63	144	163 (197)	(96)	(116)	35	104	72	12	86	φ9	63	15	6	L30-U×2 ML30-U×2	LD30MF×1 MLD30MF×1	1.75	5273	5010	108.6	1800 870
35	0	72	70	158	183 (213)	(102)	(124)	40	112	80	13	94	φ9	70	20	6	L35-U×2 ML35-U×2	LD35MF×1 MLD35MF×1	2.17	5722	6180	128.1	1370 1200
40	-0.012	84	82	178	203 (233)	(114)	(132)	45	124	94	14	106	φ9	82	20	6	L40-U×2 ML40-U×2	LD40MF×1 MLD40MF×1	3.40	7872	8070	211.0	1780 1300

ロング・角形フランジ・アルミケース 油穴付タイプ, メンテナンスフリー LFWL-C, LFWL-MF-C series



油穴付スタンダード		油穴付ウルトラシリーズ		メンテナンスフリー		ウルトラメンテナンスフリー	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型
LFWL16-C	MLFWL16-CS	ULFWL16-C	UMLFWL16-CS	LFWL16MF-C	MLFWL16MF-CS	ULFWL16MF-C	UMLFWL16MF-CS
LFWL20A-C	MLFWL20A-CS	ULFWL20A-C	UMLFWL20A-CS	LFWL20AMF-C	MLFWL20AMF-CS	ULFWL20AMF-C	UMLFWL20AMF-CS
LFWL20B-C	MLFWL20B-CS	ULFWL20B-C	UMLFWL20B-CS	LFWL20BMF-C	MLFWL20BMF-CS	ULFWL20BMF-C	UMLFWL20BMF-CS
LFWL25A-C	MLFWL25A-CS	ULFWL25A-C	UMLFWL25A-CS	LFWL25AMF-C	MLFWL25AMF-CS	ULFWL25AMF-C	UMLFWL25AMF-CS
LFWL25B-C	MLFWL25B-CS	ULFWL25B-C	UMLFWL25B-CS	LFWL25BMF-C	MLFWL25BMF-CS	ULFWL25BMF-C	UMLFWL25BMF-CS
LFWL30A-C	MLFWL30A-CS	ULFWL30A-C	UMLFWL30A-CS	LFWL30AMF-C	MLFWL30AMF-CS	ULFWL30AMF-C	UMLFWL30AMF-CS
LFWL30B-C	MLFWL30B-CS	ULFWL30B-C	UMLFWL30B-CS	LFWL30BMF-C	MLFWL30BMF-CS	ULFWL30BMF-C	UMLFWL30BMF-CS
LFWL35A-C	MLFWL35A-CS	ULFWL35A-C	UMLFWL35A-CS	LFWL35AMF-C	MLFWL35AMF-CS	ULFWL35AMF-C	UMLFWL35AMF-CS
LFWL35B-C	MLFWL35B-CS	ULFWL35B-C	UMLFWL35B-CS	LFWL35BMF-C	MLFWL35BMF-CS	ULFWL35BMF-C	UMLFWL35BMF-CS
LFWL40A-C	MLFWL40A-CS	ULFWL40A-C	UMLFWL40A-CS	LFWL40AMF-C	MLFWL40AMF-CS	ULFWL40AMF-C	UMLFWL40AMF-CS
LFWL40B-C	MLFWL40B-CS	ULFWL40B-C	UMLFWL40B-CS	LFWL40BMF-C	MLFWL40BMF-CS	ULFWL40BMF-C	UMLFWL40BMF-CS

Long Span K Flanged Al Housing with Oil Hole, Maintenance Free LFWL-C, LFWL-MF-C series

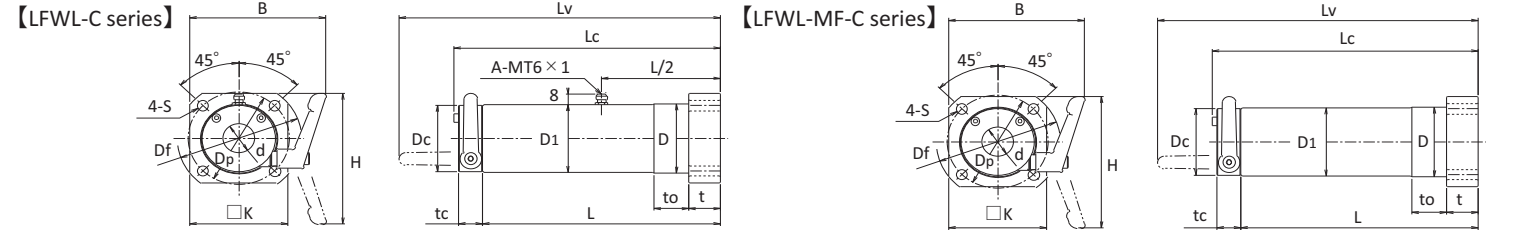

主要寸法 (mm)														玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント (N・m)	クランプ許容スラスト荷重 (N)			
d	D _{h6}	D ₁	L	L _c	L _v	B	H	to	D _f	K	t	D _p	S				C (N)	Co (N)			M (N・m)	Fa (N)	
16	0 -0.009	42	41	150	168 (203)	(84)	(86)	20	72	58	18	58	φ7	41	15	5	L16-U×2 ML16-U×2	L16MF×2 ML16MF×2	0.74	1248	1300	54.5	1800 950
20		48	47	150	168 (203)	(86)	(90)	22	78	62	20	64	φ7	46	15	5	L20-U×2 ML20-U×2	L20MF×2 ML20MF×2	0.92 1.10	2083	2020	83.7 140.7	2300 1100 2300 1100
25	0 -0.010	58	57	200	219 (253)	(95)	(98)	30	90	72	22	76	φ7	56	15	6	L25B-U×2 ML25-U×2	L25MF×2 ML25MF×2	1.65 1.92	3517	3570	168.7 260.4	2000 1020 2000 1020
30		65	63	250	269 (303)	(102)	(106)	35	104	84	24	86	φ9	63	15	6	L30-U×2 ML30-U×2	L30MF×2 ML30MF×2	2.29 2.60	5273	5010	355.3 489.5	1800 870 1800 870
35	0	72	70	250	275 (305)	(107)	(113)	40	112	90	26	94	φ9	70	20	6	L35-U×2 ML35-U×2	L35MF×2 ML35MF×2	2.89 3.26	5722	6180	357.6 506.2	1370 1200 1370 1200
40	-0.012	84	82	250	275 (305)	(117)	(120)	45	124	100	28	106	φ9	82	20	6	L40-U×2 ML40-U×2	L40MF×2 ML40MF×2	4.49 5.01	7872	8070	456.4 655.5	1780 1300 1780 1300