


表：LSIM-DBシリーズ寸法表

| 型番       | 外形寸法 |                | 主要寸法           |                |                |                |     |    |                |                |                |
|----------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----|----------------|----------------|----------------|
|          | H    | W <sub>0</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | W <sub>1</sub> | W <sub>2</sub> | S   | W  | W <sub>3</sub> | W <sub>4</sub> | H <sub>1</sub> |
| LSIM35DB | 45   | (94)           | 80             | 60             | 84             | 48             | M6  | 35 | 14.2           | 22             | 35             |
| LSIM45DB | 58   | (118)          | 100            | 70             | 107.2          | 60             | M8  | 45 | 18.5           | 28             | 45             |
| LSIM55DB | 75   | (156)          | 120            | 80             | 143.4          | 86             | M10 | 60 | 23.5           | 38             | 55             |
| LSIM65DB | 80   | (174)          | 160            | 110            | 157.4          | 96             | M10 | 60 | 28.5           | 45             | 65             |

レール材質：プロファイル部およびレール部 6000 系アルミニウム+白アルマイト  
 キャリッジ材質：プレート部 SPCC+無電解ニッケル，ハウジング部 SS400+三価ユニクロ，ベアリング SUJ-2

呼び番号

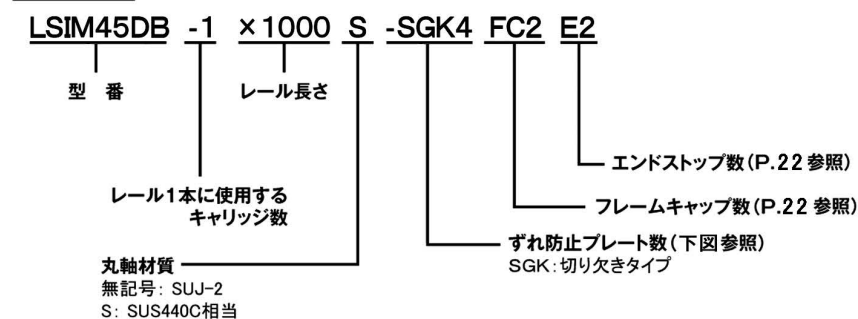


ずれ防止プレート： 材質：SUS430

| LSIM35DB用  | LSIM45DB用  | LSIM55DB用  | LSIM65DB用  |
|------------|------------|------------|------------|
| 切り欠きタイプSGK | 切り欠きタイプSGK | 切り欠きタイプSGK | 切り欠きタイプSGK |
|            |            |            |            |

単位：mm

| 許容モーメント  |          |          | 基本動定格荷重 |        | レール最大長さ Lmax |
|----------|----------|----------|---------|--------|--------------|
| Mx (N・m) | My (N・m) | Mz (N・m) | Cy (N)  | Cz (N) |              |
| 101      | 175      | 101      | 1040    | 2920   | 4000         |
| 242      | 415      | 240      | 1970    | 5540   |              |
| 498      | 783      | 453      | 3100    | 8700   |              |
| 985      | 1939     | 1118     | 5740    | 16160  |              |

エンドストップ寸法

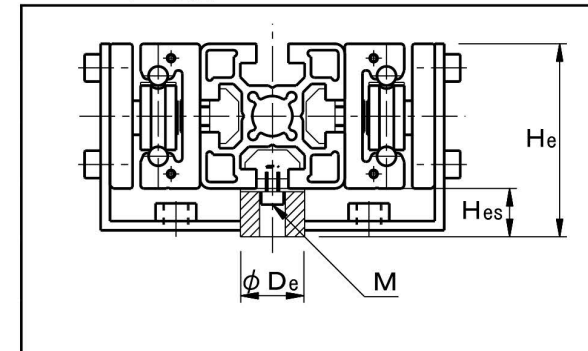


| 型番      | He   | Hes | De | M  |
|---------|------|-----|----|----|
| LSIM35E | 50   | 15  | 20 | M4 |
| LSIM45E | 60   |     |    |    |
| LSIM55E | 77.5 | 20  | 25 | M5 |
| LSIM65E | 82.5 |     |    |    |

エンドストップ材質：ウレタン(黒色)

フレームキャップ：

材質：ポリアミド(色：ライトグレー)

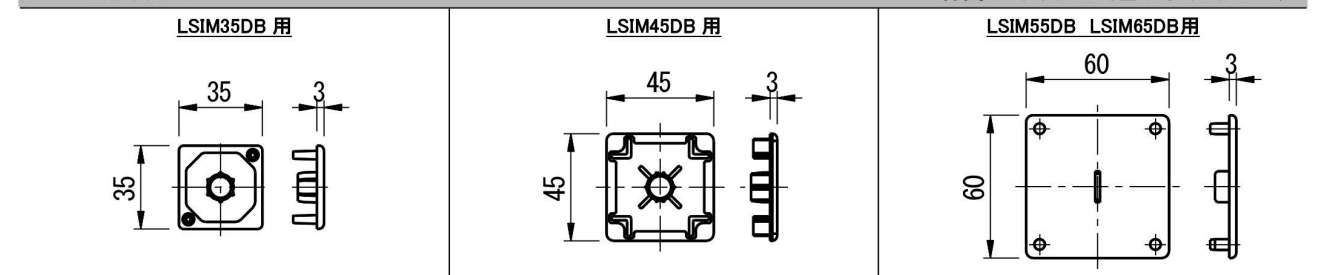

\* 新規開発商品のため詳細仕様については、別途打合せさせていただきます。