

型番	材質	表面処理
SPM	SUJ-2	-
SSPM	SUS440C相当	-
NPM	SUJ-2	硬質クロムメッキ

呼び番号 **SPM20 × 860 - LM10**

型番	加工記号・寸法
SPM	SUJ-2
SSPM	SUS440C相当
NPM	硬質クロムメッキ
	シャフト長さ (L)


<注記> D=3,4,5の加工付きミニチュアリアシャフトは、原材料から製作いたしますので、別途お問合せ下さい。
 <注記> NPM(硬質クロムメッキ)シリーズの加工部、両端面部はメッキなしとなります。全メッキ付をご要望の場合は、別途お問合せ下さい。

追加オプション一覧

呼び番号 型番・外径 × シャフト長さ - 加工記号・寸法 - 追加加工記号・寸法
 (L) (LM) (LHS/LHS-RHS/LHW/LHW-RHW/SH)-(LP)

追加加工記号	片面平削り(1箇所)	両面平削り(1箇所)	全長公差変更					
加工記号	LHS	LHW	LP					
加工図								
			LP ≤ 500 ±0.05 LP > 500 ±0.1					
追加加工記号	片面平削り(2箇所)	両面平削り(2箇所)	シャフトホールド					
加工記号	LHS-RHS	LHW-RHW	SH					
加工図								
寸法	主要寸法(mm)			主要寸法(mm)			主要寸法(mm)	
	D	S	ℓ	D	W	ℓ	D	d
	6	5	8	6	5	8		
	8	7		8	7			
	10	9		10	8			
	12	11		12	10		12	2
	13	12	10	13	11	10	13	2
	16	15		16	14		16	2.5
	20	18		20	17		20	2.5
	25	23		25	22		25	3
30	28	15	30	27	15	30	4	
35	33		35	30				
40	38		40	36		40	4	
50	47		50	41		50	5	
60	57	20	60	50	20	60	5	

* 追加加工例

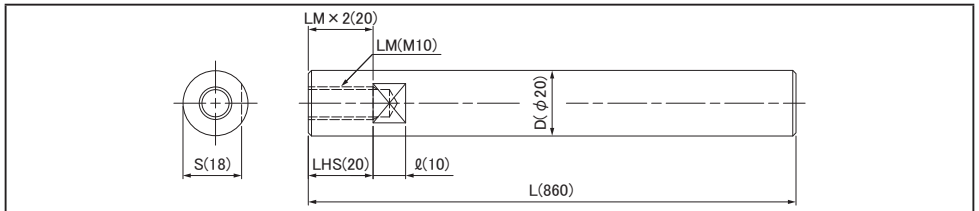

呼び番号 **SPM20 × 860 - LM10 - LHS20**

型番	加工記号・寸法	追加加工記号・寸法
SPM	SUJ-2	LHS LHS-RHS 片面平削り
SSPM	SUS440C相当	LHW LHW-RHW 両面平削り
NPM	硬質クロムメッキ	SH シャフトホールド
	シャフト長さ (L)	LP 全長公差変更

<注記> お客様のご要望に応じて、オプションとして他の軸端加工も承りますので、図面をFAXでお送り下さい。
 <注記> 脱脂洗浄、その他の表面処理も承ります。