


QZAK ●●● 片端段30°台形ネジ軸 TMD series

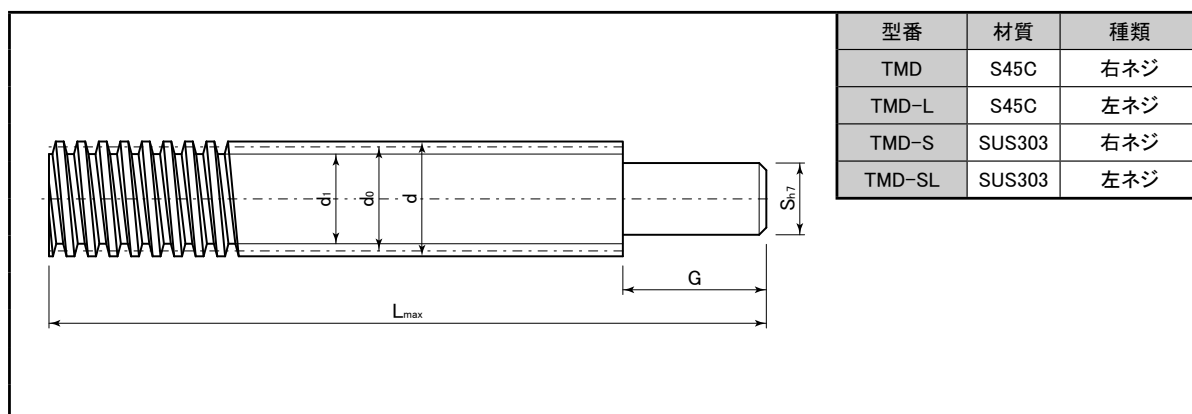

型番	材質	種類
TMD	S45C	右ネジ
TMD-L	S45C	左ネジ
TMD-S	SUS303	右ネジ
TMD-SL	SUS303	左ネジ

表：TMD, TMD-Lシリーズ寸法表

単位：mm

ネジ軸型番 右ネジ 左ネジ	ステンレス・ネジ軸型番 右ネジ 左ネジ	ネジ軸主要寸法						
			有効径	谷径	リード角		加工記号(1mm単位で指定)	
		d	d ₀	d ₁	α°	L _{max}	S _{h7}	G
TMD10 TMD10L	TMD10S TMD10SL	10	9	8	4°03′	1000	φ6, 7	2≦G≦S×5
TMD12 TMD12L	TMD12S TMD12SL	12	11	10	3°19′	1000	φ6, 7, 8, 9	
TMD14 TMD14L	TMD14S TMD14SL	14	12.5	11	4°22′	1000	φ8, 9, 10	
TMD16 TMD16L	TMD16S TMD16SL	16	14.5	13	3°46′	2000	φ9, 10, 12	2≦G≦S×7
TMD18 TMD18L	TMD18S TMD18SL	18	16	14	4°33′	2000		
TMD20 TMD20L	TMD20S TMD20SL	20	18	16	4°03′	2000	φ10, 12, 15	
TMD22 TMD22L	TMD22S TMD22SL	22	19.5	17	4°40′	2000		
TMD25 TMD25L	TMD25S TMD25SL	25	22.5	20	4°03′	2000	φ12, 15, 17	
TMD28 TMD28L	TMD28S TMD28SL	28	25.5	23	3°34′	2000	φ15, 17, 20	
TMD32 TMD32L	TMD32S TMD32SL	32	29	26	3°46′	2000	φ15, 17, 20, 22, 25	
TMD36 TMD36L		36	33	30	3°19′	2000	φ20, 22, 25, 28	
TMD40 TMD40L		40	37	34	2°57′	2000	φ22, 25, 28, 30	

* 右ネジは軸径の後無記号，左ネジは軸径の後にL記号で表示します。

* ステンレス・ネジ軸は軸径の後S，左ネジは軸径の後にSL記号で表示します。

呼び番号

TMD20SL - 600 - S15 - G20

型番

ネジ軸長さ

加工記号(S G)

TMD	S45C(右ネジ)
TMD-L	S45C(左ネジ)
TMD-S	SUS303(右ネジ)
TMD-SL	SUS303(左ネジ)

<注記> お客様のご要望に応じて，オプションとして追加工も承りますので，図面をお送り下さい。